

# CONVERTISSEUR LED DIMMABLE IP20 CC DALI / PUSH DCC DALI PUSH 44W 300-1050mA CG


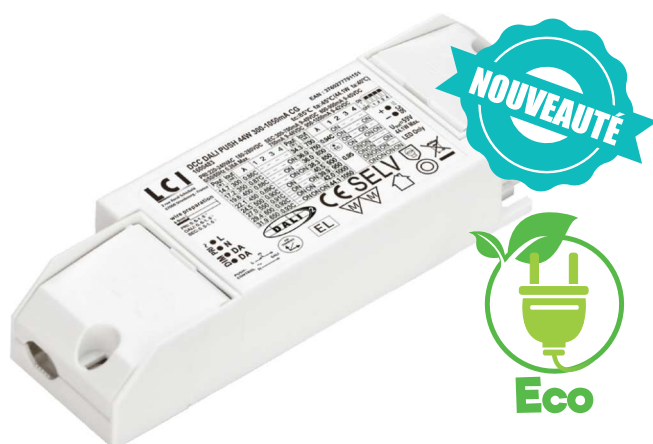


Schéma technique

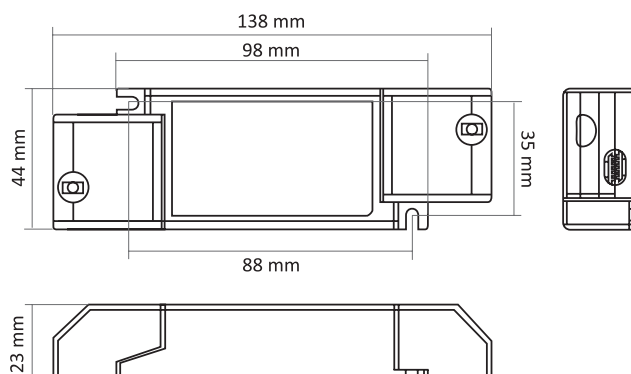

Serre-câble amovible

DIP switches

| Référence                       | Code    | Tension de sortie | Puissance de sortie | Courant de sortie | PF   | Efficacité | Dimensions h x l x L (entraxe) (mm)                                                                                  | Diamètre d'encastrement (mm) | Colisage |
|---------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| DCC DALI PUSH 44W 300-1050mA CG | 1600483 | 9 - 49 V          | 2,70 - 14,70 W      | 300 mA            | 0,86 | 85,8 %     | Sans serre-câble (H x W x L) 23 x 44 x 98<br>Avec serre-câble (H x W x L) 23 x 44 x 138<br>Entraxe (N x M) (35 x 88) | Ø 49,65                      | 1        |
|                                 |         | 9 - 49 V          | 3,15 - 17,15 W      | 350 mA            | 0,87 | 86,5 %     |                                                                                                                      |                              |          |
|                                 |         | 9 - 49 V          | 3,60 - 19,60 W      | 400 mA            | 0,88 | 87,0 %     |                                                                                                                      |                              |          |
|                                 |         | 9 - 49 V          | 4,05 - 22,05 W      | 450 mA            | 0,89 | 87,5 %     |                                                                                                                      |                              |          |
|                                 |         | 9 - 49 V          | 4,50 - 24,50 W      | 500 mA            | 0,90 | 87,8 %     |                                                                                                                      |                              |          |
|                                 |         | 9 - 49 V          | 4,95 - 26,95 W      | 550 mA            | 0,91 |            |                                                                                                                      |                              |          |
|                                 |         | 9 - 49 V          | 5,40 - 29,40 W      | 600 mA            | 0,92 |            |                                                                                                                      |                              |          |
|                                 |         | 9 - 49 V          | 5,85 - 31,85 W      | 650 mA            | 0,93 |            |                                                                                                                      |                              |          |
|                                 |         | 9 - 49 V          | 6,30 - 34,30 W      | 700 mA            | 0,94 |            |                                                                                                                      |                              |          |
|                                 |         | 9 - 48 V          | 6,75 - 36,00 W      | 750 mA            | 0,94 |            |                                                                                                                      |                              |          |
|                                 |         | 9 - 45 V          | 7,20 - 36,00 W      | 800 mA            | 0,95 | 88,0 %     |                                                                                                                      |                              |          |
|                                 |         | 9 - 45 V          | 7,65 - 38,25 W      | 850 mA            | 0,95 |            |                                                                                                                      |                              |          |
|                                 |         | 9 - 45 V          | 8,10 - 40,50 W      | 900 mA            | 0,95 |            |                                                                                                                      |                              |          |
|                                 |         | 9 - 42 V          | 8,55 - 39,90 W      | 950 mA            | 0,95 |            |                                                                                                                      |                              |          |
|                                 |         | 9 - 42 V          | 9,00 - 42,00 W      | 1000 mA           | 0,95 |            |                                                                                                                      |                              |          |
|                                 |         | 9 - 42 V          | 9,45 - 44,10 W      | 1050 mA           | 0,95 |            |                                                                                                                      |                              |          |

Dimmable de 1% à 100% par DALI 2 et PUSH  
Courant réglable par DIP switches  
Tension d'entrée nominale : 220 - 240 Vac  
Tension d'entrée AC : 176 - 264 Vac  
Tension d'entrée DC : 180 - 280 Vdc  
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz  
Température ambiante (Ta) : -25 °C à +40 °C  
Température maximale du boîtier (Tc) : +85 °C

Dimmable from 1% to 100% by DALI 2 and PUSH  
Current selection by DIP switches  
Rated input voltage : 220 - 240 Vac  
AC input voltage : 176 - 264 Vac  
DC input voltage : 180 - 280 Vdc  
Input frequency : 50 - 60 Hz  
Operating ambient temperature (Ta) : -25 °C to +40 °C  
Max. case temperature (Tc) : +85 °C

Section de câble primaire et secondaire : 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>

Primary and secondary wire section : 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>

**Protection**  
Contre les courts-circuits  
Contre les surcharges  
Contre les charges nulles

**Protection**  
Against short circuits  
Against overloads  
Against no-loads

EN61347-1 ; EN61347-2-13 ; EN55015 ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3 ;  
EN61547 ; EN62384 ; EN62386-101, 102, 207, 251, 252, 253

EN61347-1 ; EN61347-2-13 ; EN55015 ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3 ;  
EN61547 ; EN62384 ; EN62386-101, 102, 207, 251, 252, 253