

## CONVERTISSEUR LED IP20 CV

DCV SLIM 30W - 24V CG

DCV SLIM 60W - 24V CG

DCV SLIM 100W - 24V CG

DCV SLIM 150W - 24V CG

DCV SLIM 250W - 24V CG


DCV SLIM 100W - 48V CG

DCV SLIM 150W - 48V CG

DCV SLIM 250W - 48V CG



Schémas techniques

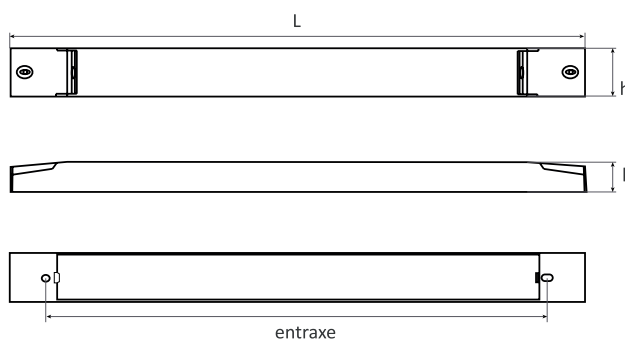

| Référence                                  | Code    | Tension d'entrée               | Tension de sortie | Puissance de sortie | Courant de sortie | Efficacité | Tc    | Dimensions h x l x L (entraxe) (mm) | Diamètre d'encastrement (mm) | Colisage |         |
|--------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|-------|-------------------------------------|------------------------------|----------|---------|
| DCV SLIM 30W - 24V CG <b>NEW !</b>         | 1600550 | 176 - 264 Vac<br>175 - 280 Vdc | 24 V              | 0 - 30 W            | 0 - 1,25 A        | 85 %       | 80 °C | 16 x 30 x 300 (260)                 | Ø 34,00                      | 1        |         |
| DCV SLIM 60W - 24V CG                      | 1600551 |                                |                   | 0 - 60 W            | 0 - 2,50 A        | 88 %       |       |                                     |                              |          |         |
| DCV SLIM 100W - 24V CG                     | 1600552 |                                |                   | 0 - 100 W           | 0 - 4,17 A        | 93 %       | 90 °C | 18 x 30 x 350 (309)                 |                              |          | Ø 34,99 |
| DCV SLIM 150W - 24V CG                     | 1600553 |                                |                   | 0 - 150 W           | 0 - 6,25 A        |            |       |                                     |                              |          |         |
| DCV SLIM 250W - 24V CG                     | 1600554 |                                |                   | 0 - 250 W           | 0 - 10,42 A       |            |       |                                     |                              |          |         |
| DCV SLIM 100W - <b>48V</b> CG <b>NEW !</b> | 1600570 | 176 - 264 Vac<br>175 - 280 Vdc | 48 V              | 0 - 100 W           | 0 - 2,10 A        | 92 %       | 90 °C | 18 x 30 x 350 (309)                 | Ø 34,99                      |          |         |
| DCV SLIM 150W - <b>48V</b> CG <b>NEW !</b> | 1600571 |                                |                   | 0 - 150 W           | 0 - 3,13 A        |            |       |                                     |                              |          |         |
| DCV SLIM 250W - <b>48V</b> CG              | 1600572 |                                |                   | 0 - 250 W           | 0 - 5,21 A        | 93 %       |       | 22 x 40 x 400 (360)                 |                              | Ø 45,65  |         |

Tension d'entrée nominale : 220 - 240 Vac  
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz  
Facteur de puissance : >0,95  
Température ambiante (Ta) : -25 °C à +45 °C

Rated input voltage : 220 - 240 Vac  
Input frequency : 50 - 60 Hz  
Power factor : >0,95  
Operating ambient temperature (Ta) : -25 °C to +45 °C

### Protection

Contre les courts-circuits  
Régule automatiquement les surchauffes  
Contre les surcharges  
Contre les surintensités

### Protection

Against short-circuits  
Automatic overheatings regulation  
Against overvoltages  
Against overcurrents

EN61347:1-2015 ; EN61347-2-13:2014/A1:2017 ;  
EN62493:2015 ; EN62384:2006/A1:2009 ;  
EN55015:2013/A1:2015 ; EN61000-3-2:2014 ;  
EN61000-3-3:2013 ; EN61547:2009

EN61347:1-2015 ; EN61347-2-13:2014/A1:2017 ;  
EN62493:2015 ; EN62384:2006/A1:2009 ;  
EN55015:2013/A1:2015 ; EN61000-3-2:2014 ;  
EN61000-3-3:2013 ; EN61547:2009