

## LEDVANCE® Spot 4,5W & 6,5W orientable

Luminaire intérieur IP20 | Spot LED | diamètre de découpe 68mm



### Applications

- Eclairage d'accentuation
- Chambres d'hôtel
- Bars, restaurants
- Galeries, musées
- Eclairage général
- Eclairage résidentiel


### Avantages

- Remplace avantageusement les spots équipés de lampes halogène 35W et 50W
- Design commun pour l'ensemble de la famille Downlight / Spot
- Jusqu'à 90% d'économie d'énergie (versus halogène)
- Luminaire facile et rapide à installer
- Luminaire professionnel robuste en fonte d'aluminium et alimentation externe
- Certification : CE, CB, TUEV SUED

### Caractéristiques

- Efficacité lumineuse : 85 lm/W
- Flux lumineux : jusqu'à 550lm
- Diamètre de découpe : 68mm
- Températures de couleur : 3000K
- Homogénéité de la teinte :  $\leq 4$  Mc Adam ellipses
- Angle: 36°
- Protection: IP20
- Corps en aluminium blanc et lentille en PMMA - luminaire orientable
- Température de fonctionnement admissibles : -20° à +45 °C
- Durée de vie (L70/B50): 30 000h
- 3ans de garantie

## Données techniques

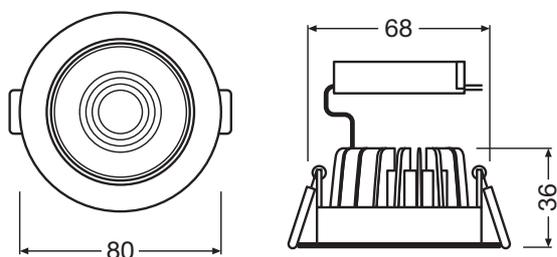

Désignation	EAN 10	Puissance [W]	Tension [V]	Facteur puissance [λ]	Flux lumineux [lm]	Efficacité [lm/W]	Température couleur [K]	IRC [Ra]
Spot LED orientable 4,5W/3000K IP20	4058075000124	4.5W	230V	> 0.9	360	80	3000K	>80
Spot LED orientable 6,5W/3000K IP20	4058075000148	6.5W	230V	> 0.9	550	85	3000K	>80

Désignation	Angle	Durée de vie L70/ B50 [h]	Protection IP	Classe protection	Dimensions l x w ou Ø [mm]	Hauteur h [mm]	Couleur luminaire
Spot LED orientable 4,5W/3000K IP20	36°	30000	20	II	Ø80	36	Blanc satiné
Spot LED orientable 6,5W/3000K IP20	36°	30000	20	II	Ø80	36	Blanc satiné

## Informations conditionnement

Désignation	EAN 10	Dimensions carton l x w x h [mm]	Poids carton [g]	Volume [dm³]
Spot LED orientable 4,5W/3000K IP20	4058075000124	110 x 105 x 65	273	0.99
Spot LED orientable 6,5W/3000K IP20	4058075000148	110 x 105 x 65	273	0.99

## Réclamations

Sous réserve de modifications sans préavis. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours avoir la version la plus à jour