

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## SPOT FP FIX 7 W 3000 K IP65 WT

**SPOT FIREPROOF | Spot encastré, de forme ronde, résistant au feu**



### DOMAINES D'APPLICATION

- Remplace les spots halogènes
- Chambres d'hôtel
- Bars, restaurants
- Salles de bain
- Éclairage d'accentuation
- Galeries, musées
- Eclairage général
- Extérieur

### AVANTAGES PRODUITS

- Efficacité lumineuse élevée
- Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT
- Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène
- Design fonctionnel et épuré
- Installation facile avec connexion rapide
- Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs gradables)
- Conçu pour une protection IP supplémentaire

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Résistant au feu (jusqu'à 90 minutes, testé conformément à la norme EN 1365-2 : tests de résistance au feu 2014 pour les éléments de charge - Partie 2 : planchers et toits)
- Utilisation à l'extérieur et résistant au feu (jusqu'à 90 minutes, BS476-20: 1987 et BS476-21: 1987)
- Compatible avec les découpes de plafond standard de 68 mm
- Bonne homogénéité des couleurs :  $\leq 4$  SDCM



– Type de protection, face avant : IP65

## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

<b>Puissance nominale</b>	7,00 W
<b>Mode d'opération</b>	Electronic control gear (ECG)
<b>Tension nominale</b>	220...240 V
<b>Facteur de puissance <math>\lambda</math></b>	>0,90
<b>Fréquence du réseau</b>	50/60 Hz


### Données photométriques

<b>Temp. de couleur</b>	3000 K
<b>Flux lumineux</b>	530 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	75 lm/W
<b>Ecart-type de correspondance de couleur</b>	$\leq 4$ sdc <sub>m</sub>
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Warm White
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	>80

### Données photométriques

<b>Angle de rayonnement</b>	38 °
-----------------------------	------

### Dimensions & poids

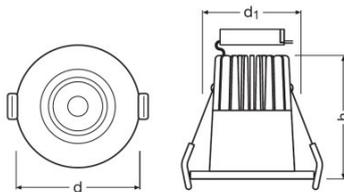

<b>Diamètre</b>	90,0 mm
<b>Hauteur</b>	72,0 mm
<b>Poids du produit</b>	289,00 g
<b>Diamètre d'encastrement</b>	68 mm

### Couleurs & matériaux

<b>Matériau de corps</b>	Aluminum
<b>Couleur du teinte</b>	White

<b>Couleur du produit</b>	White
---------------------------	-------

## Temp. et condition de fonctionnement

<b>Plage de température ambiante</b>	-20...45 °C
--------------------------------------	-------------

## Durée de vie

<b>Durée de vie L70 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Durée de vie L80 @ 25 °C</b>	40000 h
<b>Durée de vie L90 @ 25 °C</b>	20000 h

## Donnée produit supplémentaire

<b>Montage</b>	Recessed
<b>Emplacement montage</b>	Ceiling



## Capacités

<b>Gradable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Terminal, 2-pin

## Certificats &amp; Normes

<b>Indice de protec. IK (résist. aux chocs)</b>	IK06
<b>Groupe de sécurité photobiologique EN62778</b>	RG 0
<b>Classe de protection</b>	II
<b>Type de protection</b>	IP65
<b>Normes</b>	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

## Distribution de lumière

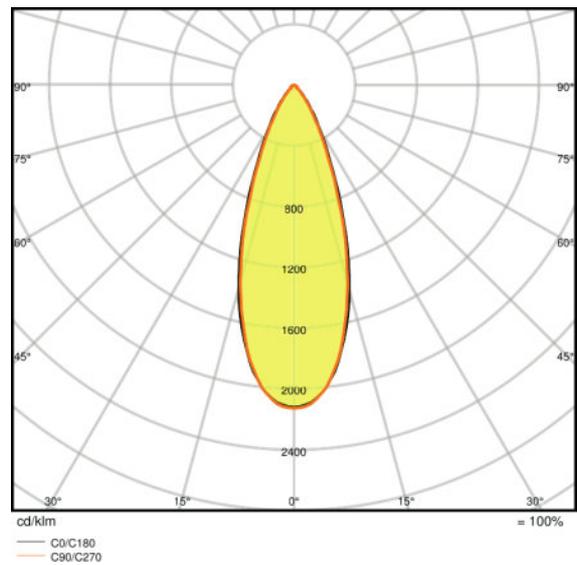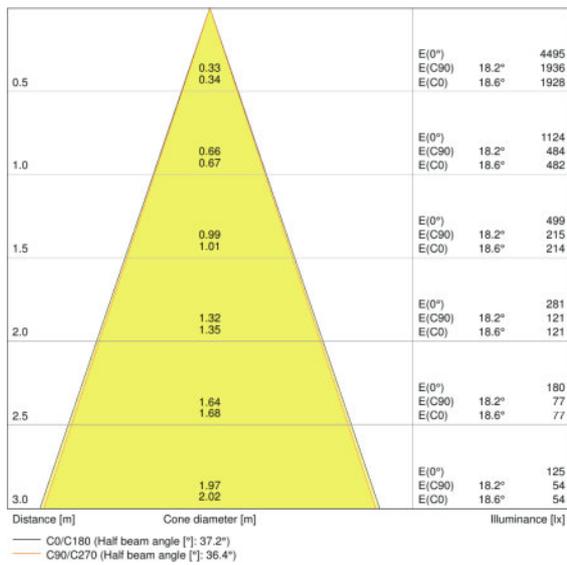

Courbe photometrique, selon un angle donne

Courbe photometrique, polaire

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075127333	SPOT FP FIX 7 W 3000 K IP65 WT	Carton de regroupement 20	525 mm x 400 mm x 250 mm	52.50 dm <sup>3</sup>	8720,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.