

Start eco Spot IP65


Start eco Spot 540lm 830 IP65 WHT

0005373



Product features

- Integrated LED recessed spotlight, fixed, RAL9016 colour, 540lm, 6.5W, non-dimmable, 3000K, 100° degree beam angle, polycarbonate white body, low profile 47mm recessed depth, IP65 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 86mm bezel diameter, 65-74mm cutout, frosted lens. Additional silver bezel included in the packaging. Lifetime: 30.000 hours at L70. Energy Class: A++, A+, A.



PRODUCT OVERVIEW

Code article	0005373
Nom du produit	Start eco Spot 540lm 830 IP65 WHT
Technologie	LED
Housing	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting
Application générale	Residential & Consumer
Certifications	EUNEW008
ETIM Class	EC001744
Fixture luminous flux (lm)	540
Luminaire efficacy (lm/W)	83
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	6
Beam Angle (°)	100
Photobiological Risk Group	RG0
Consommation électrique totale (W)	6.5
Electrical protection	Class II
Dimmable	No
Minimum dimming level (%)	10
LED Flickering Rate	Medium (21% - 40%)
Housing colour	White
Indice de protection IP	IP65/20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288053738
Lamps	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code article	0005373
Nom du produit	Start eco Spot 540lm 830 IP65 WHT
Technologie	LED

Start eco Spot IP65

Start eco Spot 540lm 830 IP65 WHT

0005373

Housing	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting
Application générale	Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-10°C - 40°C
Certifications	EUNEW008
ETIM Class	EC001744

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	540
Luminaire efficacy (lm/W)	83
Température de couleur (K)	3000
Code couleur	830
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	6
Beam Angle (°)	100
Distribution type	Direct
Photobiological Risk Group	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	6.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Lamp power factor	0.55
Electrical protection	Class II
Dimmable	No
Minimum dimming level (%)	10
Drive current (mA)	70
Courant d'appel (A)	10
Inrush Duration (µs)	200
Glow Wire Test (°C)	650
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Medium (21% - 40%)
Max. Luminaires per 10A C Breaker	60
Max. Luminaires per 13A C Breaker	80
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	100
Max. Luminaires per 20A C Breaker	120

Durée de vie

Lumen maintenance - L70 B50	30000
-----------------------------	-------

Données physiques

Housing colour	White
Indice de protection IP	IP65/20
Indice de protection IK	IK03
Diffuser finish	Opal
Diffuser material	PMMA Acrylic
Longueur (mm)	87

Start eco Spot IP65

Start eco Spot 540lm 830 IP65 WHT

0005373

Largeur (mm)	87
Nominal Product Height (mm)	47
Diamètre nominal produit (mm)	87
Poids (kg)	0.063

Emballage


Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288053738
Longueur simple de l'emballage (cm)	9.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	9.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	5.5
DUN14 (inner)	25410288053732
Units per inner package	6
Packaging inner length / height (cm)	28.5
Packaging inner width (cm)	9.0
Packaging inner depth (cm)	19.0
DUN14 (outer)	15410288053735
Units per outer package	48
Packaging outer length / height (cm)	38.0
Packaging outer width (cm)	24.0
Packaging outer depth (cm)	29.5

PHOTOMÉTRIE


0.5	1.32 1.31	E(0°) E(C90) E(C0)	824 90 82
1.0	2.64 2.63	E(0°) E(C90) E(C0)	208 23 23
1.5	3.97 3.94	E(0°) E(C90) E(C0)	92 10 10
2.0	5.29 5.25	E(0°) E(C90) E(C0)	51 8 8
2.5	6.61 6.56	E(0°) E(C90) E(C0)	33 4 4
3.0	7.93 7.88	E(0°) E(C90) E(C0)	23 3 3

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 105.4°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 105.9°)

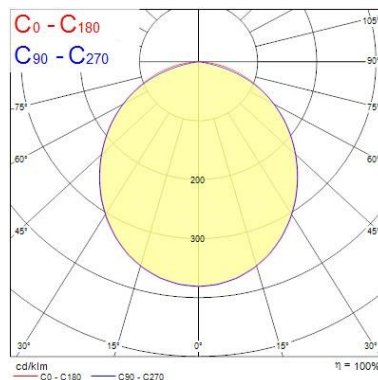

SCHÉMAS TECHNIQUES



Start eco Spot IP65


Start eco Spot 540lm 830 IP65 WHT

0005373

SYLVANIA 0005373



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

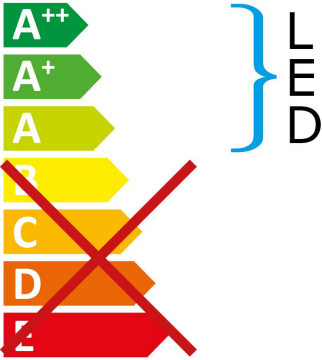


Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

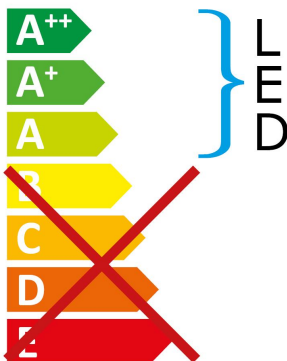

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

SYLVANIA 0005373 

874/2012