

Syl-Lighter LED Round - 4,000K lamp

Syl-Lighter 110 LED 12W 4 000K

3031607



Caractéristiques du produit



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Angle de faisceau (°)	78
Température de couleur (K)	4000
Couleur	Collerette blanche
Code EAN	8711971316077
Flux lumineux (lm)	760
Corps	Aluminium
Indice de protection IK	IK02
Indice de protection IP	IP44
Couleur de lumière	Blanc froid
Montage	Encastré au plafond
Numéro de commande	3031607
Efficacité (protection) (lm/w)	63
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	35000
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240
Variateurs compatibles	Amont/Aval
Lampe incluse	Integrated LED
Compatible avec les ampoules de classe énergétique:	A++ A+ A

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	35000
Disponibilité de l'appareillage	Externe
Type d'appareillage	électronique
Code EAN	8711971316077
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Office, Logistics & Industry
Corps	Aluminium

Syl-Lighter LED Round - 4,000K lamp

Syl-Lighter 110 LED 12W 4 000K

3031607

Montage	Encastré au plafond
Numéro de commande	3031607
Nom du produit	Syl-Lighter 110 LED 12W 4 000K
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	35000
Technologie	LED
Consommation électrique totale (W)	12
Quantité par emballage	1
Variateurs compatibles	Amont/Aval
Numéro virtuel SE	7462414
Numéro virtuel FI	4273883
Compatible avec les ampoules de classe énergétique:	A++ A+ A
What temperature Life is measured at (°C):	25

Données optiques

Angle de faisceau (°)	78
Température de couleur (K)	4000
Flux lumineux (lm)	760
Couleur de lumière	Blanc froid

Données physiques

Couleur	Collerette blanche
Découpe du diamètre (mm)	Ø90
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Hauteur (mm)	35
Indice de protection IK	IK02
Indice de protection IP	IP44
Lampe incluse	Integrated
Longueur (mm)	Ø110
Profondeur d'encastrement (mm)	35
Poids (kg)	0.3
Largeur (mm)	Ø110
Lampe incluse	Integrated LED
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	59.00 x 33.00 x 19.00
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	11.50 x 16.50 x 9.50

Caractéristiques électriques

Courant (mA)	350
Test du fil incandescent	650
Efficacité (protection) (lm/w)	63


Syl-Lighter LED Round - 4,000K lamp

Syl-Lighter 110 LED 12W 4 000K

3031607


Nombre de lampes total	1
Tension (V)	220 - 240

SCHÉMAS TECHNIQUES



Lumiance 3031607

 Ce luminaire contient des lampes LED intégrées.

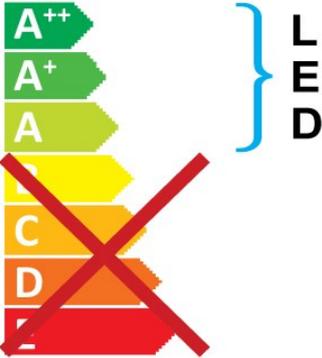

La lampe ne peut pas être changée dans le luminaire.

874/2012 

Syl-Lighter LED Round - 4,000K lamp


Syl-Lighter 110 LED 12W 4 000K

3031607



Ce luminaire contient des lampes LED intégrées.

La lampe ne peut pas être changée dans le luminaire.

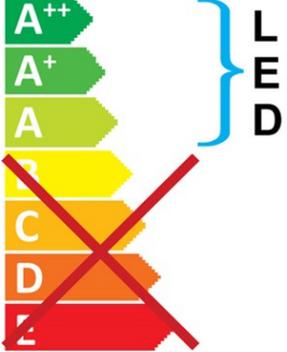

A++
A+
A
B
C
D
E
F

LED



Lumiance 3031607 874/2012