

Instar Eco kit LED Fixe - Non dimmable

Instar ECO KIT LED Bla 36° 3000K

3079332



Caractéristiques de la gamme

- Spot encastré LED. Solution LED à haute efficacité lumineuse jusqu'à 52 lm/W. Pas d'émission d'UV ni d'Infrarouge. Diamètre : 68mm, profondeur d'encastrement : 100mm. Finition : Blanc ou Aluminium brossé. Très longue durée de vie : + de 30.000 heures (70% de maintien du flux) coûts de maintenance réduits. Rapidité d'installation: Lumidriver LED inclus. Idéal pour vos projets d'intérieurs: cafés, restaurants, halls d'entrée, couloirs ou sanitaires.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	3079332
Nom du produit	Instar ECO KIT LED Bla 36° 3000K
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Intérieur/Extérieur
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	CE
Classe ETIM	EC001702
E-number Finland	4270970
E-number Sweden	7462279
Flux lumineux (lm)	462
Luminaire efficacy (lm/W)	46.2
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm white
IRC (Ra)	83
Consistance des couleurs (SDCM)	5
Angle de faisceau (°)	36
Consommation électrique totale (W)	10
Protection électrique	Classe II
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	Remote
Gamme de gradation	70
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971793328
Lampe incluse	INTEGRATED LED

Instar Eco kit LED Fixe - Non dimmable

Instar ECO KIT LED Bla 36° 3000K

3079332

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	3079332
Nom du produit	Instar ECO KIT LED Bla 36° 3000K
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Intérieur/Extérieur
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Operating Temperature Range (°C)	25
Certifications	CE
Classe ETIM	EC001702
E-number Finland	4270970
E-number Sweden	7462279

Données optiques

Flux lumineux (lm)	462
Luminaire efficacy (lm/W)	46.2
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm white
IRC (Ra)	83
Consistance des couleurs (SDCM)	5
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	36
Type de distribution	Direct

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	10
Tension secteur (V)	220-240V~
FieldId_212	25
Disponibilité du transformateur	Inclus
Protection électrique	Classe II
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	Remote
Gamme de gradation	70
Courant (mA)	800

Durée de vie

Instar Eco kit LED Fixe - Non dimmable

Instar ECO KIT LED Bla 36° 3000K

3079332

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
-------------------------------------	-------


Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Verre
Finition réflecteur	Réflecteur en aluminium brillant
Longueur (mm)	78
Largeur (mm)	78
Hauteur (mm)	50
Diamètre max de la lampe (mm)	78
Poids (kg)	0.258
Recessed Depth (mm)	100

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971793328
Longueur simple de l'emballage (cm)	9.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.3
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	15.3
DUN14 (extérieur)	18711971793325
unités par emballage extérieur	20
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	47.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	32.6
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	24.3

PHOTOMÉTRIE

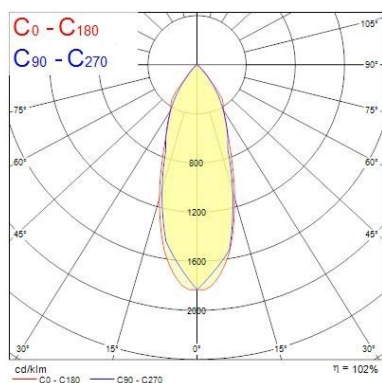

Instar Eco kit LED Fixe - Non dimmable

Instar ECO KIT LED Bla 36° 3000K

3079332

SCHÉMAS TECHNIQUES

