


Description:

Encasté LED intégrée fixe de 7W compatible RT2012, pare-feu, avec driver intégré. Conception convertible pour plenum étroit (jusqu'à 47 mm). Compatible tout isolant. Température de couleur disponible : 3000 et 4000 K. Colerette interchangeable disponible en blanc, blanc mat, chrome et alu brossé. Pré-équipé d'une lentille de 60° (lentille 40° en option). Protection plafond coupe-feu de 30, 60 et 90 minutes. Conforme aux normes EN 1365-2:2000 (résistance au feu), EN ISO 140-3:1995 et EN ISO 140-6:1998 (acoustique), EN 13141-1:2004 (ventilation).


Image:



Schéma



Courbe polaire

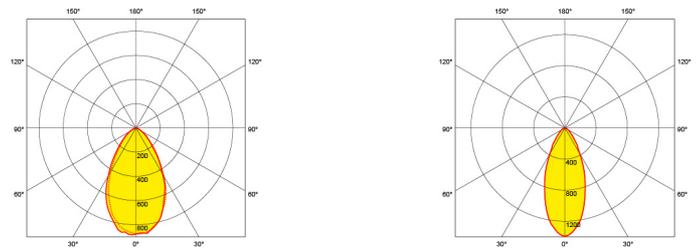

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Culot:	Aucun
Nombre de LEDs:	9	Distribution lumineuse:	Direct
Durée de vie L70:	40.000	Type de tension d'entrée:	220~240V AC
Fréquence:	50/60HZ	Courant d'entrée (mA) à 240V:	12
Courant d'appel:	0.3	Gradation:	Oui
Protection IP:	IP65	Protection coupe-feu:	Oui
Protection acoustique:	Oui	Température min:	-20
Température max:	25°C	Composition de l'optique:	PMMA
Facteur de puissance:	0.85	Total (mm):	88
Diamètre d'encastrement Max. (mm):	72	Réglage positionnel:	Fixe

Référence article:

SKU Code	Faisceau	lm	Efficacité (lm/W)	Couleur	Finition (couleur)
AU-MPRO3/27	60	560	80	2700	
AU-MPRO3/30	60	600	85.71	3000	Blanc
AU-MPRO3/40	60	640	91.43	4000	

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 1 an. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Ventes et distribution France

ZAC Entrée Sud de Gonesse
1 rue Jean Mermoz - Bât.B1
95500 Gonesse
France
Tel : +33 1 30 11 11 88