



COLLINGWOOD
LIGHTING



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › Technologie à source unique pour reproduire le look traditionnel des halogènes
- › Résistance au feu de 30, 60 et 90 minutes
- › Dimmable 230V
- › Alimentation compacte intégrée pour faciliter l'installation
- › 4 ans de garantie prolongée disponible
- › Encastré complet avec collerette fixe



H2 Lite

Encastré LED dimmable 230V avec alimentation intégrée et collerette fixe

IP65 pour une utilisation dans les plafonds de salles de bains
 RT2012 - compatible BBC
 4 ans de garantie prolongée disponible

55° | 4,8W | 230V | Ø65-75 | 40°C | 1/40°C | DIM | 210g | 1 | 40 000h | 35DCM

* IP65 (à l'avant du produit) / IP20 (à l'arrière du produit) | * Seulement au plafond

PHOTOMÉTRIE @ 25°C

Couleurs	Finitions	Références	IRC	lm	lm/W	lx à 1m
● 4000K	55°	Acier Brossé	DL688BS5540	>80Ra	430	90
	55°	Blanc Mat	DL688MW5540	>80Ra	430	90
● 3000K	55°	Acier Brossé	DL688BS5530	>80Ra	405	84
	55°	Blanc Mat	DL688MW5530	>80Ra	405	84

GÉNÉRAL

Normes de construction	RT 2012, EN 1365-2:2014, EN ISO 10140-2:2010, EN ISO 10140-3:2010, EN 13141-1:2004
Matériaux	Acier
Courant d'appel	1A 0,25ms
Épaisseur maximale du plafond	40mm

CÂBLAGE

Câble	0,2m (Classe II)
Type de câblage requis	Parallèle (230V) 220-240V AC 50/60Hz


ALIMENTATIONS LED

Référence	Courant d'entrée	Facteur de puissance	Dimmable	Volume SDB
NR* (alimentation TBTS intégrée)	-	>0,82	Oui (230V)	1 (seulement au plafond)

* Non renseigné


ACCESSOIRES

Références	Descriptions
DLCONVERT70	Plaque d'adaptation
14800121 (SPOTCLIP-III)	Capot d'espacement pour encastrés de plafond

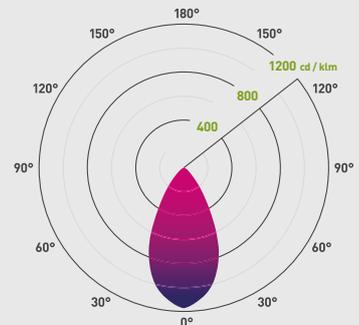

4000K 55°

Retrouvez tous les diagrammes sur collingwoodlighting.com



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

 Energy efficiency scale: A+, A, A, C, D, E.

 LED

 874/2012

