SWITCH LITE®
ENERGY SAVING SMART LIGHTING SOLUTIONS!

PavoCWS PRO™

DOWNLIGHT PREMIUM LED ENCASTRÉ/SAILLIE À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 10W/13W/16W, 3000K/4000K/5700K

- Downlight “special rénovation” installable en saillie/semi-encastré, en aluminium, à couleur et puissance commutables.
- Pour un diamètre d’encastrement, (grâce à une lyre réglable entre 65 et 205 mm), permettant une installation en encastré flexible sur de nombreuses découpes existantes, ou en saillie.
- Driver LED intégré non-gradable pour une hauteur d’installation étroite de seulement 16mm.
- Fourni avec un câble pré-câblé de 300mm pour une installation rapide.
- Faisceau de 120° et efficacité de 99lm/W.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
DL151966	Non gradable	3000 / 4000 / 5700K	10 / 13 / 16W	940-1450lm	Jusqu’à 99lm/W	80

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d’1 mois la survenance du défaut. Elle ne s’applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l’étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d’utilisation ou d’installation impropre à l’application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l’installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l’unité défectueuse. SWITCH LITE n’accepte pas la responsabilité des coûts d’installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

SWITCH LITE DISTRIBUTION SAS, 1 Rue Jean Mermoz, 95500 Gonesse, France **Tel: +33 (0)1 30 11 11 88** **Mail: adv@switchlite.fr**

SWITCH LITE®
ENERGY SAVING SMART LIGHTING SOLUTIONS!

PavoCWS PRO™

DOWNLIGHT PREMIUM LED ENCASTRÉ/SAILLIE À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 10W/13W/16W, 3000K/4000K/5700K

Caractéristiques et avantages	
Indice IP	IP20
Indice IK	IK05
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Type de montage	Saillie / Semi-encastré
Dimensions d'encastrement	205mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium, PC
Matière du diffuseur	PS
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques	
Lumens	10W - 940 / 990 / 960lm
	13W - 1190 / 1260 / 1200lm
	16W - 1350 / 1450 / 1360lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 99lm/W
Température de couleur	3000 / 4000 / 5700K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	120°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques	
Puissance	10 / 13 / 16W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.8
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	E
Recouvrable d'isolant thermique	NON

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640151966
Masse du produit	470g
Dimensions du produit (ODxH / LxlxH)	Ø235 x 16mm
Profondeur d'encastrement	16mm
Masse brute	480g
Dimensions de l'emballage (LxlxH)	245 x 30 x 275mm
Quantité du carton de livraison	20 pcs
Dimensions du carton (LxlxH)	505 x 325 x 290mm



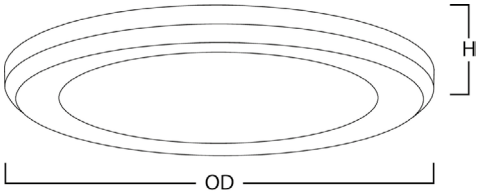

04/10/2024