



ClearAccent

RS061B LED5-36-/830 PSR II WH

36 ° - 830 blanc chaud - Gradation par coupure de phase -
Classe de sécurité II - Blanc

ClearAccent est une gamme de spots encastrés conçue pour remplacer les luminaires halogènes. Son prix abordable et son efficacité lumineuse élevée rendent facile le passage à la LED. Le design compact des luminaires, avec driver intégré, le rend adapté pour un large éventail d'applications. Les dimensions d'encastrement correspondent aux anciens standards des halogènes (68 mm), ce qui facilite la rénovation.

Données du produit


Caractéristiques générales			
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	36 °	Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Température de couleur	830 blanc chaud	Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Culot	- [-]	Essai au fil incandescent	NO [Non]
Source lumineuse de substitution	Non	Marquage CE	Marquage CE
Nombre d'unités d'appareillage	Non	Marquage ENEC	Non
Appareillage	-	Marquage UL	Non
Driver/alimentation/transformateur	PSR [Gradation par coupure de phase]	Garantie	3 ans
Driver inclus	Oui	Flux lumineux constant	Non
Type d'optique	Symétrique	Nombre de produits par disjoncteur	48
Cache optique/ type de l'objectif	CLFT [Clear flat]	Marquage RoHS	-
Faisceau du luminaire	36°	Caractéristiques électriques	
Interface de commande	Analog	Tension d'entrée	220-240 V
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Câble	Non	Tension de signal de commande	-
		Courant d'appel	2 A
		Temps du courant d'appel	82 ms

Facteur de puissance (min.)	0.9
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Matériaux de réflecteur	Polycarbonate à revêtement d'aluminium
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Matériel de fixation	-
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Hauteur totale	55 mm
Diamètre total	80 mm
Commande	Blanc
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	55 x NaN x NaN mm (2.2 x NaN x NaN in)
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]
Performances Initiales (Conforme IEC)	
Flux lumineux initial	500 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	83 lm/W
Température de couleur corr. initiale	3000 K
Température Indice de rendu des couleurs	≥80
Chromaticité initiale	(0.43, 0.40) SDCM <3

Puissance initiale absorbée	6 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Durées de vie (Condorme IEC)	
Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7,5 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L65
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	0 à +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Niveau de gradation maximum	10% (depend du type de variateur)
Convient à une commutation aléatoire	Non
Données logistiques	
Code de produit complet	871869607269199
Désignation Produit	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH
Code barre produit (EAN)	8718696072691
Code de commande	07269199
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	24
Code industriel (12NC)	910503910184
Poids net (pièce)	0,110 kg




Schéma dimensionnel

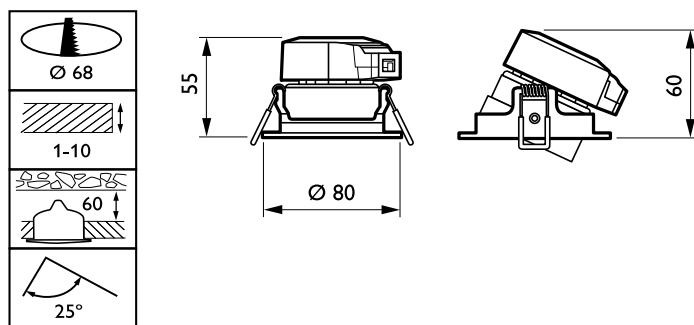


ClearAccent RS060B/RS061B

Données photométriques

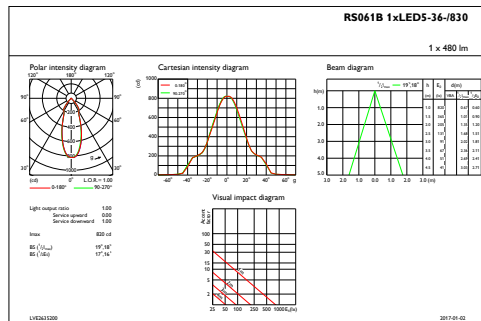

IFAS1_RS061B1xLED5-36-830



IFPC1_RS061B1xLED5-36-830

