




LOKI 6W CCT (3000K-4000K) blanc

Encastré recouvrable IP20/44, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable


Code : **50951**

26,50 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



50951	4000K	6W	100°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	233	2,38
	2	58	4,8
	3	26	7,2

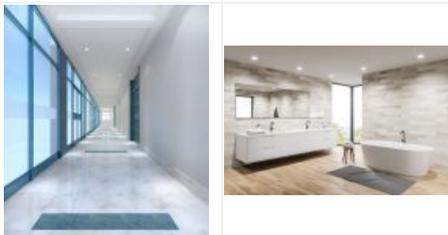


Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	20 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 4)
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	600 lm
Efficacité lumineuse	105 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	20000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	50000

Douille / Culot	Sans	Poids net	145 gr
Puissance nominale / absorbée	6 W / 5.7 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 28 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none">■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Cable H05VVF 2G 0,75 mm ²
Facteur de puissance	0,89	Autres commentaires	Données de la LED en 4000K