


SPARK II

SPOT LED INCLINABLE + ALIMENTATION ELECTRONIQUE 5 W - 475 lm - 4000 K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 100398

Type : Spot LED inclinable + alimentation électronique

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 475 lm

Puissance absorbée : 5 W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000 K


Dimensions (Ø x H) : 68 x 55 mm

Diamètre de perçage (Ø) : 55 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124432261

Dimensions

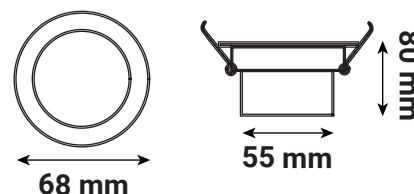

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens/Watt : ≈ 95 lm/W

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈ 0.110 Kg

Paramètres driver ENEC

Dimensions driver : 75 x 32 x 20 mm

Input : 85-265 V~ / 50/60 Hz

Output : CC270 mA / 14-25 V DC

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.