


SLIMY CCT

PLAFONNIER LED Ø300mm - CCT + DIMMABLE

24W - 2100 lm/3000K - 2280 lm/4000K - 2200 lm/6000K

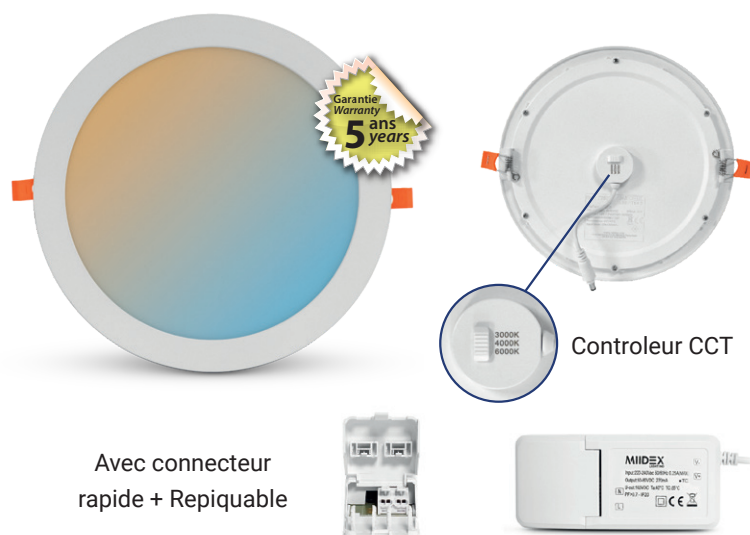

Avec connecteur
rapide + Repiquable

Contrôleur CCT

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 77679

Type : Plafonnier CCT + alimentation électronique

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 3000 K - 2100 lm / 4000 K - 2280 lm*
/ 6000 K - 2200 lm**

Puissance absorbée : 24 W

Dimmable : Oui (Coupure de phase)

Température couleur : 2300 K - 4000 K - 6000 K

Dimensions (Ø x H) : 300 x 22 mm

Diamètre perçage : Ø280mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427021

*réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 95 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz


Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.688 Kg

Dimensions

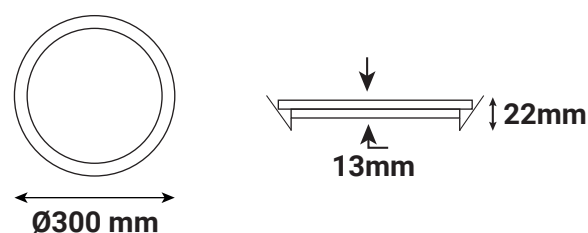

Paramètres driver

Dimensions driver : 107 x 47 x 27 mm

Input : 220-240 V~ / 0.25 A - 50/60 Hz

Output : CC270 mA / 50-80 V DC

PF : 0.7

ta : 40°C

tc : 85°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.