

Downlight **ESLIM 18 watts**

18 watts		UGR < 21		IP20	SDCM < 5	IRC > 80	PF > 0.9			L80/B10	EN 62471	garantie 3 ANS		CE	ROHS compliant
----------	--	----------	--	------	----------	----------	----------	--	--	---------	----------	----------------	--	----	----------------




Downlight rond au design minimaliste, finition blanc. Son faible encombrement est un véritable atout. Facile à installer, il s'intègre en toute discrétion à tous les types d'environnements : bureaux, salles d'exposition... Dimmable Triac ou Dali-Push, il est disponible en plusieurs dimensions et puissances : une valeur sûre !

APPLICATIONS


- Bureaux, immeubles
- Hôpitaux, magasins
- Hôtels, restaurants

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : **100-240 Vac**
- Fréquence : **50-60 Hz**
- DRIVER : **400 mA**
- Type de LED : **SMD 2835**
- Chromaticité : **SDCM < 5**
- T° de fonctionnement : **-10 / +45°C**
- Durée de vie : **L80/B10**
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)

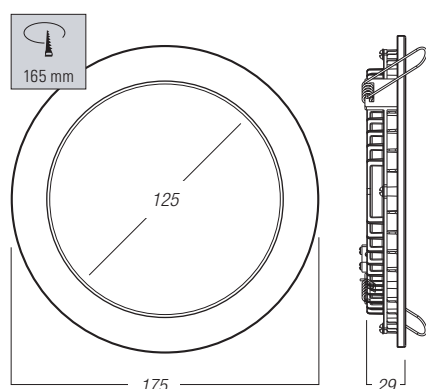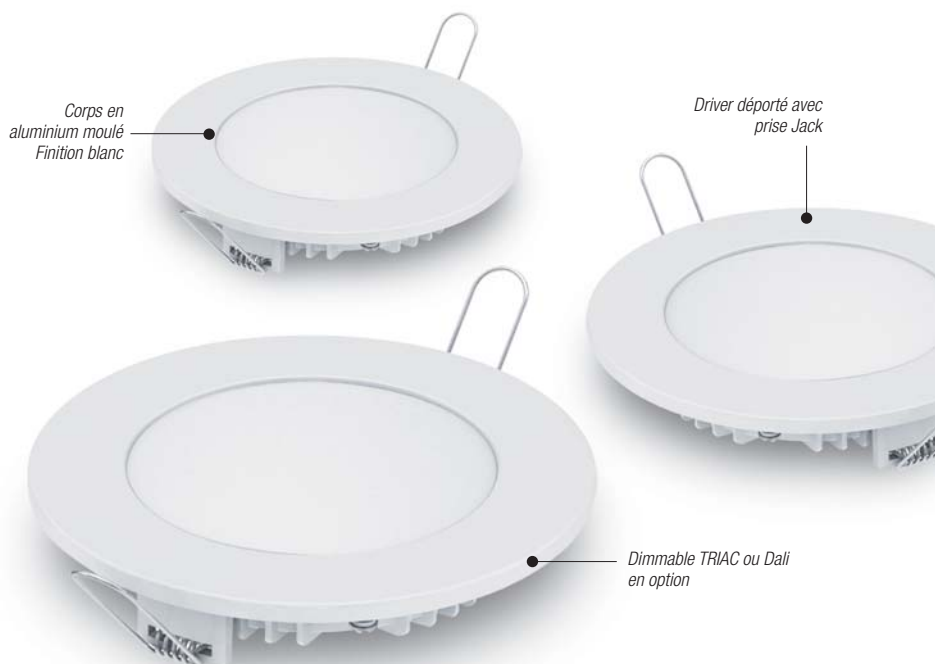

HAUTEUR mètre	DIAMÈTRE Ømètre	ECLAIREMENT lux
1	3.02	448
2	6.04	112
3	9.06	50
4	12.09	28
5	15.11	17

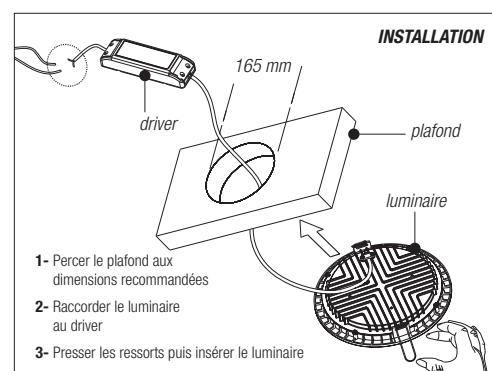

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	DRIVER	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS	DRIVER DIMMABLE à commander séparément
FDL6-018-AW-W-01	 non dimmable	6 000 K	Blanc froid	18 watts	1 400 lm	driver triac DRIVER-FDL6-T
FDL6-018-AW-NW-01		4 000 K	Blanc naturel		1 370 lm	
FDL6-018-AW-WW-01		3 000 K	Blanc chaud		1 220 lm	

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03