

RANA T5 1200 S&S

Rana D Argent 1092 254 840

0050551



Caractéristiques de la gamme

- Plafonnier pour tubes fluorescents T5 - Solution RT2012 - Eclairage direct ou direct/indirect. Rendement exceptionnel jusqu'à 92% - Classe photométrique B. Optique 1092 - en aluminium brillant, basse luminance
- ($L < 800 \text{cd/m}^2$, $\approx 65^\circ$). Mise en ligne parfaite et facile grâce au connecteur mécanique. Design minimaliste, très discret pour une intégration parfaite - Finition : Blanc, Argent ou Noir (sur demande). Ballast HF (A2), 1-10V, DALI. Accessoires disponibles p.!!!. Pour montage en saillie ou suspendu.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0050551
Technologie	T5
Montage	Saillie et suspendu
Compatible avec les ampoules de classe énergétique:	A++ A+ A
Matériau du corps	Acier peint
Classe ETIM	EC002892
E-number Norway	3319618
Flux lumineux (lm)	6900
LOR (%)	83
Température de couleur (K)	4000
Contrôle de l'éblouissement	UGR<17
Consommation électrique totale (W)	120
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Lampe incluse	0002782
Couleur du corps	Argent RAL 9006
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5410288505510
Lamp_Included_Energy_Class	Y
Product Visible for Web	Y

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0050551
Technologie	T5
Montage	Saillie et suspendu

Caractéristiques de la gamme

LOR exceptionnel jusqu'à 94%
Installation facile
Prêt à éclairer
Système d'interconnexion linéaire invisible
Éclairage direct ou direct/indirect

RANA T5 1200 S&S

Rana D Argent 1092 254 840
0050551

Texte de prescription	Plafonnier pour tubes fluorescents T5 - Solution RT2012 - Eclairage direct ou direct/indirect. Rendement exceptionnel jusqu'à 92% - Classe photométrique B. Optique 1092 - en aluminium brillant, basse luminance ($L < 800 \text{cd/m}^2$, $\theta = 65^\circ$). Mise en ligne parfaite et facile grâce au connecteur mécanique. Design minimaliste, très discret pour une intégration parfaite - Finition : Blanc, Argent ou Noir (sur demande). Ballast HF (A2), 1-10V, DALI. Accessoires disponibles p.!!!. Pour montage en saillie ou suspendu.
Nom du produit	Rana D Argent 1092 254 840
Compatible avec les ampoules de classe énergétique:	A++ A+ A
Disponibilité de l'appareillage	Inclus
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Matériau du corps	Acier peint
Quantité par emballage	1
Température de fonctionnement (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
E-number Norway	3319618

Données optiques

Certifications	00
Système optique	Grille de défilement en aluminium hautement performante
Flux lumineux (lm)	6900
LOR (%)	83
Température de couleur (K)	4000
Température de couleur proximale (K)	4000
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Direct - Symétrique
Contrôle de l'éblouissement	UGR<17

Caractéristiques électriques

Phase montante descendante	Non
Montage du transformateur	Integral
Nombre de lampes total	2
Consommation électrique totale (W)	120
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Transformateur requis	Yes
Test au fil incandescent (°C)	960
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
Classe d'énergie	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	60
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

RANA T5 1200 S&S

Rana D Argent 1092 254 840
0050551


Données physiques

Lampe incluse	Oui
Lampe incluse	0002782
Secours	Sans
Finition louver	Brillant
Matériau louver	98% de réflectivité pour l'aluminium brillant
Matériau réflecteur	Aluminium anodisé
Volume emballage unitaire (dm3)	12.76275
Poids brut produit unitaire (kg)	3.6
Poids produit unitaire (kg)	0.26
Poids net emballage extérieur (kg)	3.34
Poids brut emballage extérieur (kg)	3.6
Volume emballage extérieur (dm3)	12.763
Poids emballage extérieur (kg)	0.26
Couleur du corps	Argent RAL 9006
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Finition réflecteur	Aluminium brillant avec réflectivité de 98%
Longueur (mm)	1183
Largeur (mm)	187
Hauteur (mm)	46
Poids (kg)	3.34

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288505510
Longueur simple de l'emballage (cm)	119.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	19.5
DUN14 (extérieur)	05410288505510
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	119.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	5.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	19.5

PHOTOMÉTRIE

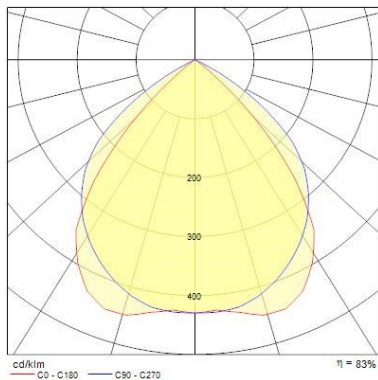

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	1.19	83.4°	0.89	0.79	15294
1.0	2.38	83.4°	1.78	3.16	3823
1.5	3.56	83.4°	2.67	7.16	1899
2.0	4.75	83.4°	3.56	12.67	1027
2.5	5.94	83.4°	4.45	19.80	612
3.0	7.13	83.4°	5.35	28.62	425

RANA T5 1200 S&S Rana D Argent 1092 254 840 0050551

SCHÉMAS TECHNIQUES

Dimensions					
Length			Width		
Side			Front		
Fitting	T4000	T4000	T4000	T4000	T4000
Length (mm)	1183	1402	1183	1183	1183
Width (mm)	187	187	187	187	187
Height (mm)	87	87	87	87	87
Fitting	T4000	T4000	T4000	T4000	T4000
Length (mm)	1183	1402	1183	1183	1183
Width (mm)	187	187	187	187	187
Height (mm)	87	87	87	87	87


0050551



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:




This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

874/2012


RANA T5 1200 S&S

Rana D Argent 1092 254 840

0050551



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

A++
A+
A
B
C
D
E





SYLVANIA

0050551

874/2012