

FICHE TECHNIQUE

Spot Gamme **HARMONY 2.0**

5 watts	6.5 watts	triac	ORIENTABLE 25°	90 lm/w	70 mm	38°	IP20	SDCM < 3
SMD 2835	IRC > 80	PF > 0.5	240 Vac	0.08 KG	30 000 heures	utilisation -20 / +40°		

		RoHS compliant
garantie 3 ans		

Led SMD 2835

efficacité lumineuse optimale

Corps en plastique PBT



excellente tenue à la chaleur

Orientable 25°

Finition blanc

Alimentation intégrée

non dimmable
(5 watts / 6.5 watts)
dimmable Triac
(6.5 watts)

éclairage
38°

CARACTÉRISTIQUES

référence	puissance	lumens	efficacité lumineuse	CCT°	éclairage°	indice de protection	poids
DL-IM-5W-BN	5 watts non dimmable	± 460 lm	92 lm/watt	4000 K	38°	IP20	0.08 Kg
DL-IM-5W-BC		± 405 lm		3000 K			
DL-IM-6W5-BN	6.5 watts non dimmable	± 600 lm		4000 K			
DL-IM-6W5-BC		± 525 lm		3000 K			
DL-IM-6W5D-BN	6.5 watts dimmable Triac	± 600 lm		4000 K			
DL-IM-6W5D-BC		± 525 lm		3000 K			





HARMONY 5 watts

1 m. **406 lux**
2 m. **151 lux**
3 m. **68 lux**

HARMONY 6.5 watts

1 m. **580 lux**
2 m. **162 lux**
3 m. **73 lux**

INSTALLATION

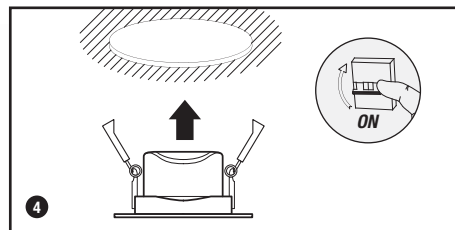

distribué par

Signcomplex
FRANCE