

## Downlight **DOLUX-6** encastrement Ø150

12 watts	18 watts	25 watts	30 watts	UGR < 19		60°	150 mm	IP40	SDCM < 5	LED COB
IRC > 80	PF > 0.9		240 Vac			650°	ErP	L80/B10	EN62471 -RG0-	

RoHS compliant

garantie **3 ans**

**Verre en retrait**  
pour un UGR < 19  
Verre transparent  
verre dépoli (selon quantité)


**Corps en aluminium**  
bonne dissipation thermique

**Alimentation déportée**

- non dimmable (inclus d'origine)
- Triac
- 3-en-1 (Dali / Push dim / 1-10V)

**Durée de vie : L80/B10**  
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)

**EN62471 : RG0**  
Risque photobiologique : Risque 0




Eclairage symétrique 60°

UGR < 19



**Alimentation non gradable**

INCLUS avec le luminaire

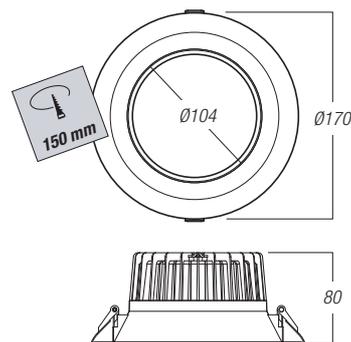

### CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	DRIVER	UGR	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
QDL6-012-AW-W-01	280 mA	UGR < 19	5 000 K	blanc froid	12 watts	1 190 lm
QDL6-012-AW-NW-01			4 000 K	blanc naturel		1 110 lm
QDL6-012-AW-WW-01			3 000 K	blanc chaud		1 070 lm
QDL6-018-AW-W-01	420 mA	UGR < 19	5 000 K	blanc froid	18 watts	1 780 lm
QDL6-018-AW-NW-01			4 000 K	blanc naturel		1 690 lm
QDL6-018-AW-WW-01			3 000 K	blanc chaud		1 610 lm



**Je choisis mon alimentation gradable**

(à commander séparément)

**Alimentation gradable Triac**

Puissance	Référence
12 watts	DRIVER-QDL12W-T
18 watts	DRIVER-QDL18W-T

**Alimentation gradable 3-en-1**

Dali / Push dim / 1-10V pour toute la gamme DOLUX-6

ref. BK250-700

Référence	DIP switch			
	1	2	3	4
12W	ON	-	ON	ON
18W	-	ON	-	ON