


Downlight apparent **FULLSMART 18 watts**


18 watts	INSTALLATION plafonnier & encastré		CCT changing 3000K • 4000K • 6500K		détecteur de PRÉSENCE PIR & LUMINOSITÉ		encastrement adaptable de Ø65 à Ø205 mm			±90 lm/w	garantie 3 ans	RoHS compliant
IP20	IK06	IRC > 80		AC200 - 240V	650°			fonctionnement -20° / +45°	30 000 heures	L70B30		

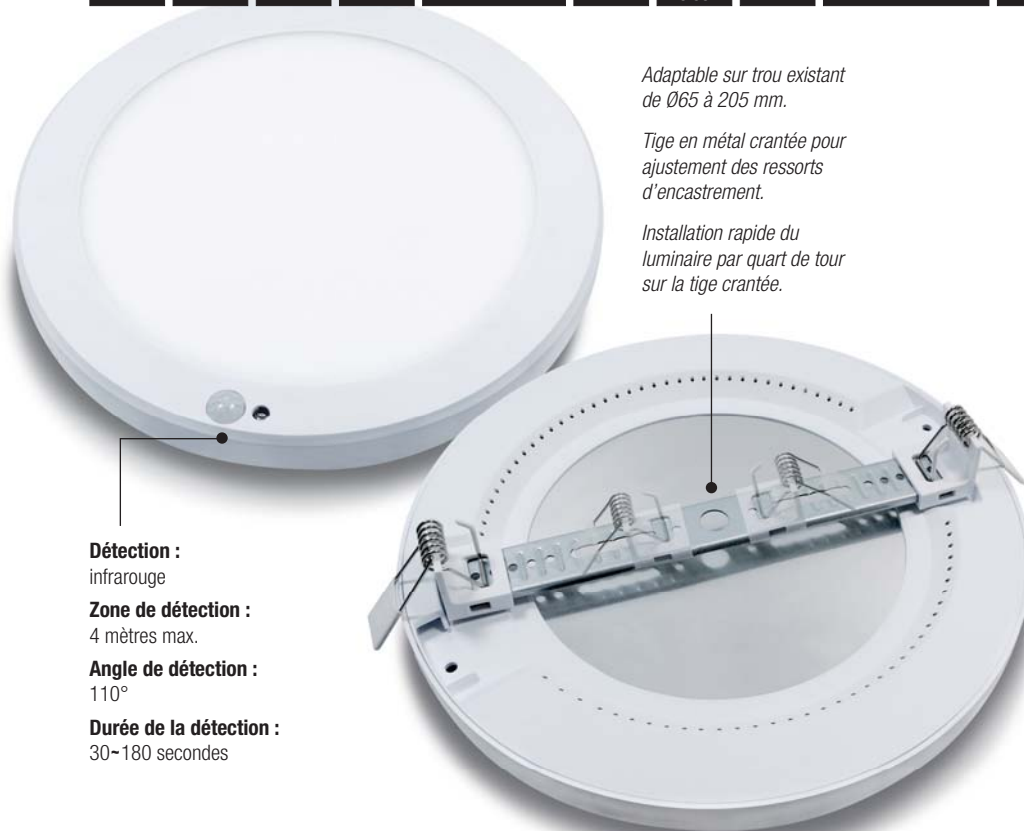

Adaptable sur trou existant de Ø65 à 205 mm.

Tige en métal crantée pour ajustement des ressorts d'encastrement.

Installation rapide du luminaire par quart de tour sur la tige crantée.


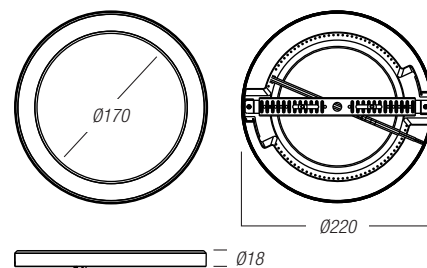


Détection :
infrarouge

Zone de détection :
4 mètres max.

Angle de détection :
110°

Durée de la détection :
30-180 secondes




Détecteur de présence infrarouge et de luminosité

CCT changing par switch
3000K • 4000K • 6500K



SUR PROJET : collerette de couleur interchangeable



Référence	Détection PIR	Température de couleur	Puissance	Lumens	Couleur de finition	Protection étanchéité	Poids en Kg
CLSCR18N	-	3000 ~ 6500K	18 watts	1400 ~ 1620 lm	blanc	IP20	0.9 Kg
CLSCR18NS	oui						

