

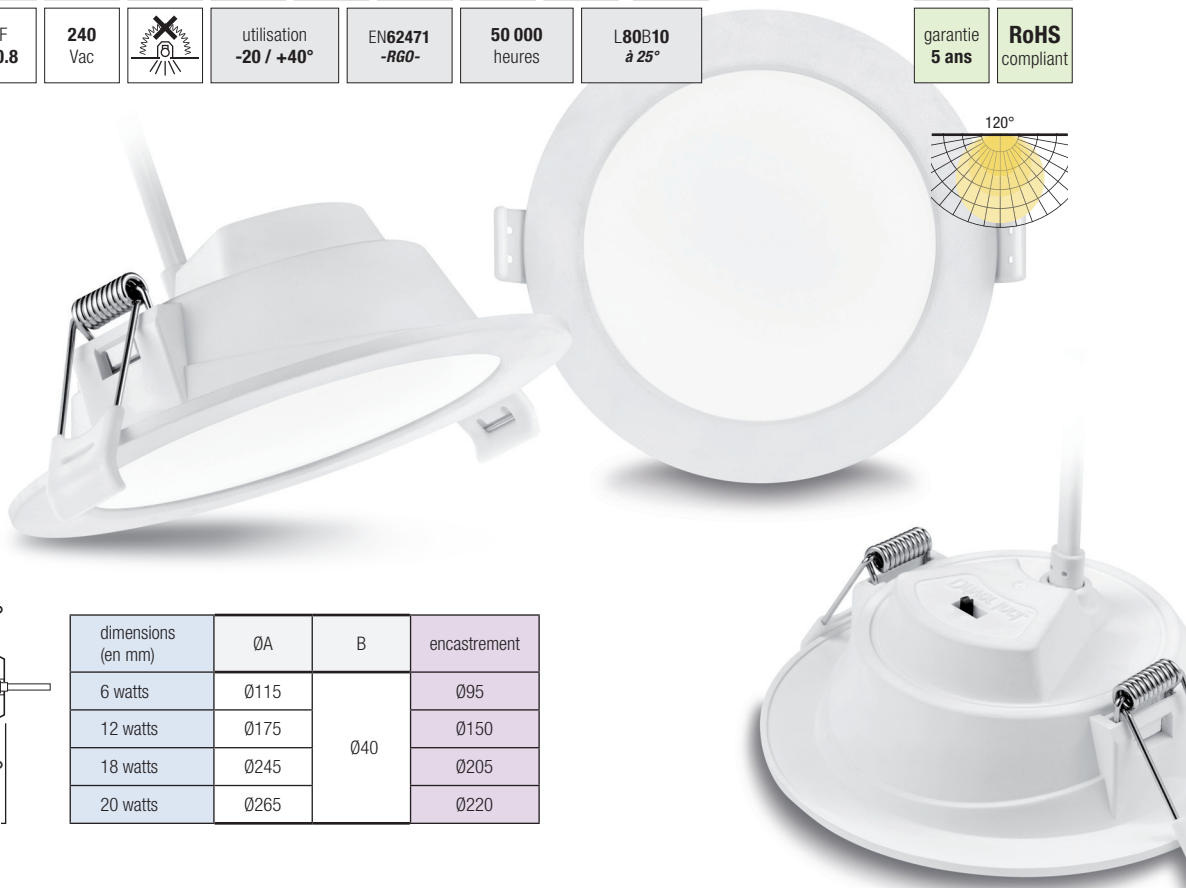


DOWNLIGHT **Série ALL IN**

6 watts	12 watts	18 watts	20 watts	CCT° changing	120°		IP20	IK02	86 lm/w	UGR < 21	SMD 2835
IRC > 80		driver intégré	PF > 0.8	240 Vac		utilisation -20 / +40°	EN62471 -RG0-	50 000 heures	L80B10 à 25°		

**Corps plastique**

anti-UV & résistant à la chaleur


Led SMD 2835éclairage doux et uniforme,
pas de scintillement**CCT° changing**3 Temp° de couleur sur le même produit
(6000K, 4000K & 3000K)**Durée de vie : L80/B10**(50 000 hrs à 80% du flux minimum,
10% maxi. des LED hors service (Test à 25°).

dimensions (en mm)	ØA	B	encastrement
6 watts	Ø115	Ø40	Ø95
12 watts	Ø175		Ø150
18 watts	Ø245		Ø205
20 watts	Ø265		Ø220

Références	PUISANCE	Lumens/m.	Kelvins	Courant	Eclairage	Indice de protection	Poids
DLIMCCT06W	6 Watts	± 510 lm	3000K 4000K 6000K	70 mA	120°	IP20	0.10 Kg
DLIMCCT12W	12 Watts	± 1020 lm		90 mA			0.14 Kg
DLIMCCT18W	18 Watts	± 1530 lm		150 mA			0.20 Kg
DLIMCCT20W	20 Watts	± 1700 lm		170 mA			0.25 Kg

12W : 12 watts CCT : CCT Changing 6000K / 4000K / 3000K

INSTALLATION

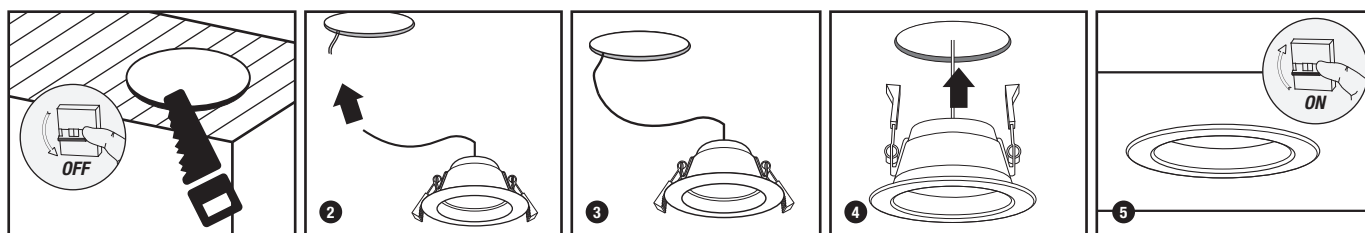**SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03