

Downlight **ALL IN**

6W	12W	18W	20W	CCT changing 3000K / 4000K / 6000K	driver intégré	non gradable d'origine	utilisation -20 / +40°C		
IP20	IK03	éclairage 120°	UGR21	IRC > 80	finition blanc	LED SMD 2835	EN62471 -RG0-	L80B10 à 25°C	
corps plastique		PF 0.90	AC220-240V		86 lm/W	diffuseur opale	50 000 heures		


garantie 2 ans

RoHS
compliant


CE

MATÉRIAUX

Plastique thermomoulé renforcé, finition blanc avec diffuseur opale. Driver intégré et LED SMD 2835 haute efficacité. Eclairage 120°.



CARACTÉRISTIQUES




Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Colisage	Gradation	Poids	Dimensions en mm	ØA	B	Encastrement	
DLIMCCT 06W	6W	510 lm	CCT changing 3000K 4000K 6000K	60 pièces	Non gradable driver intégré	0.10 Kg	6W	Ø115	40	Ø90~100 mm	
DLIMCCT 12W	12W	1020 lm		40 pièces		0.14 Kg	12W	Ø175		Ø145~155 mm	
DLIMCCT 18W	18W	1530 lm		20 pièces		0.20 Kg	18W	Ø245		Ø198~210 mm	
DLIMCCT 20W	20W	1700 lm				0.25 Kg	20W	Ø265		Ø215~230 mm	

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03

Downlight **ALL IN**

INSTALLATION

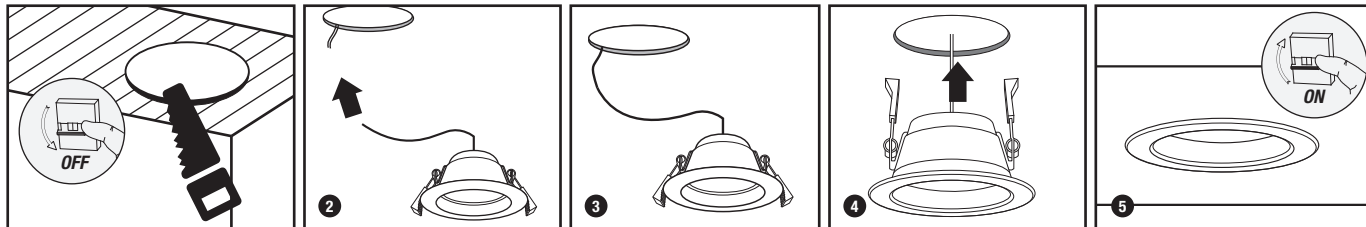

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03