

FICHE TECHNIQUE

Downlight **HARMONY CCT**

5 watts	7 watts	CCT CHANGING 3000K ~ 6000K	triac	orientable 25°	86 lm/w	70 mm	38°	IP20	SDCM < 5
SMD 2835	IRC > 80	PF > 0.5		100 - 240 Vac	0.10 KG	driver intégré	30 000 heures	utilisation -20 / +40°	

garantie **2 ans****Led SMD 2835**

efficacité lumineuse optimale

Corps en plastique PBT

excellente tenue à la chaleur


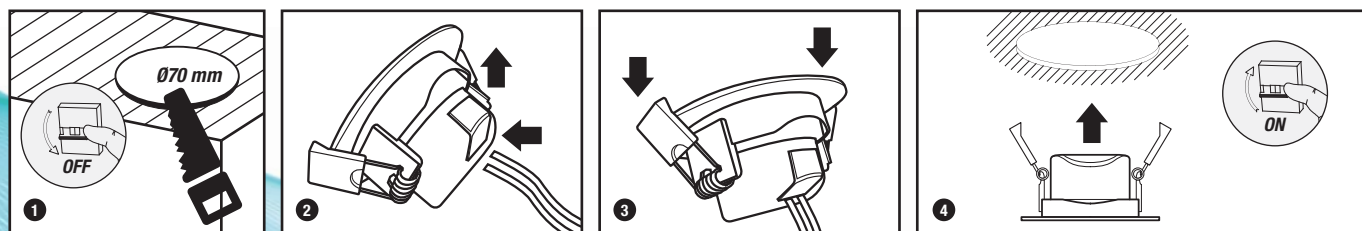
Orientable 25°

Finition blanc

Alimentation intégréedimmable Triac
(7 watts)**CARACTÉRISTIQUES**

référence	puissance	lumens	efficacité lumineuse	CCT°	éclairage°	indice de protection	poids
DLRW5WDCCT	5 watts	± 460 lm	86 lm/watt	3000K ~ 6000K	38°	IP20	0.10 Kg
DLRW7WDCCT	7 watts	± 600 lm					

HARMONY 7 watts

**INSTALLATION**

distribué par

Signcomplex
FRANCE