



# SPOTS COB MAMBA ECO

6.3W - IP20

- DIRECT 220 VOLTS
- EXISTE EN VERSION 3000°K ET 4000°K POUR LA TEMPÉRATURE DE COULEUR
- FAIBLE HAUTEUR D'ENCASTREMENT



**GARANTIE 5 ANS !**

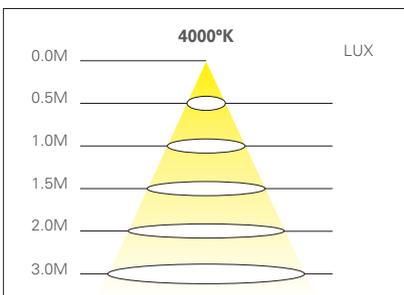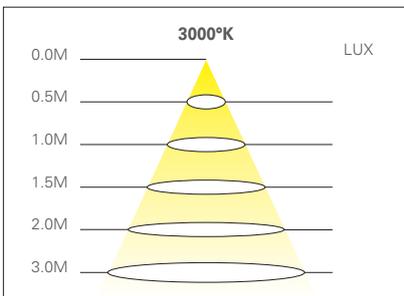

## THOM68698

3000°K EAN :

## THOM68711

4000°K EAN :

6.3W 3000°K 38° 80 380lm 25 000H Ø65-74mm  
4000°K 400lm

CARACTÉRISTIQUES	THOM68698	THOM68711		
PUISSANCE CONSOMMÉE	6.3W	6.3W		
GRADABLE	OUI	OUI		
CHIPSET LED / NOMBRE DE LED	1 COB	1 COB		
FLUX LUMINEUX	380lm (±5%)	400lm (±5%)		
CANDELA	N.C	N.C		
TEMPÉRATURE DE COULEUR (CCT) & BIN	3000°K	4000°K		
ANGLE FAISCEAU	38°	38°		
FACTEUR DE PUISSANCE (COS φ)	N.C	N.C		
EFFICACITÉ LUMINEUSE	N.C	N.C		
INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)	80	80		
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20	IP20		
TENSION D'ENTREE ET FREQUENCE	AC 220-240V	AC 220-240V		
TENSION DE SORTIE	N.C	N.C		
TENSION DE COURANT	N.C	N.C		
TEMPERATURE D'UTILISATION	-10°C ~ +40°C	-10°C ~ +40°C		
TEMPERATURE DE STOCKAGE	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C		
DIMENSIONS (DxH)	Ø86 x 59,5mm	Ø86 x 59,5mm		
POIDS NET PRODUIT	0,8kg	0,8kg		
DURÉE DE VIE	25 000H	25 000H		
COLISAGE	QTÉ	DIMENSIONS( L x l x H )	P.B.	P.N.
UNITAIRE	1	N.C	N.C	N.C
INNER BOX	N.C	N.C	N.C	N.C
MASTER BOX	50	N.C	N.C	N.C

Toutes les informations fournies sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis.

En réponse à la réglementation, THOMSON Energy finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur [www.reylum.com](http://www.reylum.com)).

