


LED3*DOWNLIGHT 14V

Intérieur Downlight | Indoor Downlight



Références References	Couleur Color	IRC CRI	Flux lumineux Luminous flux	Optique Beam angle
LDL14V-W-OP	5500K	>85	1250 lm	90°
LDL14V-MW-OP	4000K	85	1225 lm	
LDL14V-WW-OP	3000K	>80	1160 lm	

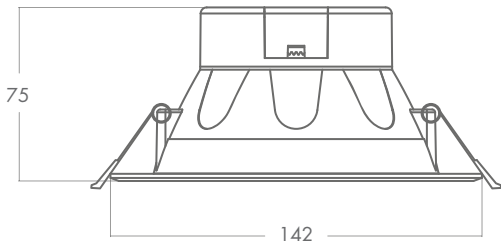

Caractéristiques / Technical data

Source d'éclairage LED SMD HONGLI
Durée de vie environ 50 000 heures
Alimentation 220-240 VAC
Consommation 14 W
Corps aluminium
Gestion thermique convection naturelle
Température de fonctionnement -20°C ~ 40°C
Options DALI, 0/10V sur demande

Light source LED SMD HONGLI
Life time estimated 50 000 hours
Rated input voltage 220-240 VAC
Power consumption 14 W
Housing aluminium
Cooling natural convection
Operating temperature -20°C ~ 40°C
Options DALI, 0/10V on request

