




DIMENSIONS



TROPHÉES

A'DESIGN AWARD
WINNER 2015

Nom	DROP 3 3000K WT
Référence	A1930311WT
Couleur	Blanc Texturé
Catégorie	CEILING RECESSED

PRODUIT

DROP 3 3000K WT

A1930311WT

Blanc Texturé

CEILING RECESSED

INFORMATION LUMINEUSE

Source de lumière	LED
Flux lumineux brut	3025 Lm
Puissance	22 W
Valeurs de puissance du système	25,88 W
Température de couleur	3000 K
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Stabilité chromatique	Mac Adam Step 2
Angle du faisceau lumineux	98°
Efficacité lumineuse	86%
Efficacité	138 Lm/W
Intensité de courant	700 mA
Contrôle par bluetooth	Veuillez consulter
Driver	Incl. - Connecté
Connexion rapide du driver au réseau	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	
Tension	220 V/240 V
Fréquence	50/60 Hz
Efficacité énergétique	A+
Durée de vie de la LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP43
Dimensions d'encastrement	Ø245 mm.
Poids	1400 g.
Poids avec emballage	1716 g.
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle



Avec la lumière allumée, l'éclairage du Drop produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminai-
re. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle.

DIAGRAMME POLAIRE


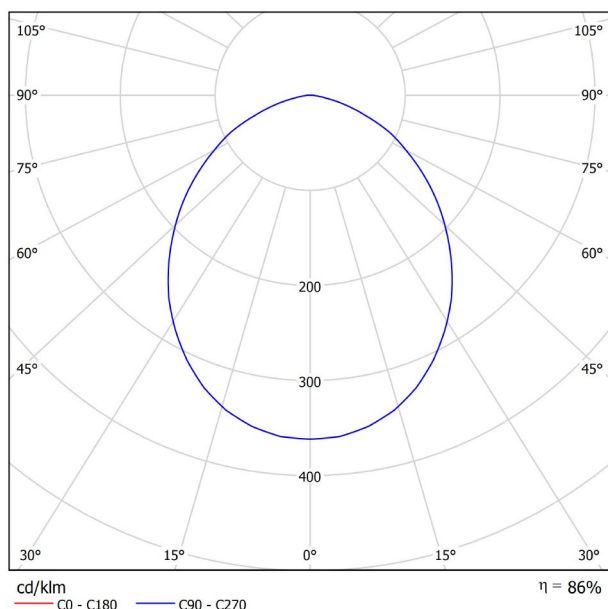


DIAGRAMME CONIQUE

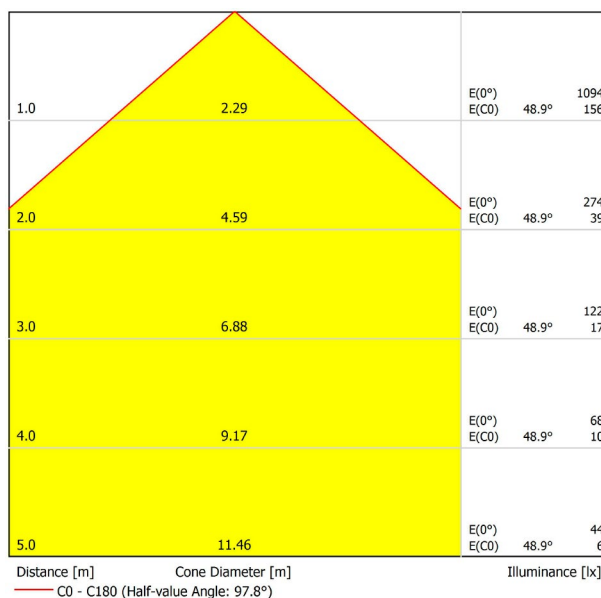

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.1	24.3	23.4	24.6	24.8	23.1	24.3	23.4	24.6	24.8	
	3H	24.5	25.6	24.8	25.9	26.1	24.5	25.6	24.8	25.9	26.1	
	4H	24.9	25.9	25.2	26.2	26.5	24.9	25.9	25.2	26.2	26.5	
	6H	25.0	26.0	25.4	26.3	26.6	25.0	26.0	25.4	26.3	26.6	
	8H	25.1	26.0	25.4	26.3	26.6	25.1	26.0	25.4	26.3	26.6	
4H	12H	25.1	26.0	25.4	26.3	26.6	25.1	26.0	25.4	26.3	26.6	
	2H	23.6	24.7	23.9	24.9	25.2	23.6	24.7	23.9	24.9	25.2	
	3H	25.1	26.0	25.5	26.3	26.7	25.1	26.0	25.5	26.3	26.7	
	4H	25.6	26.4	26.0	26.8	27.1	25.6	26.4	26.0	26.8	27.1	
	6H	25.9	26.6	26.3	26.9	27.3	25.9	26.6	26.3	26.9	27.3	
8H	8H	25.9	26.6	26.4	26.9	27.4	25.9	26.6	26.4	26.9	27.4	
	12H	26.0	26.5	26.4	26.9	27.4	26.0	26.5	26.4	26.9	27.4	
	4H	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2	
	6H	26.1	26.6	26.6	27.0	27.5	26.1	26.6	26.6	27.0	27.5	
	8H	26.2	26.6	26.7	27.1	27.6	26.2	26.6	26.7	27.1	27.6	
12H	12H	26.2	26.6	26.7	27.1	27.6	26.2	26.6	26.7	27.1	27.6	
	4H	25.8	26.3	26.2	26.7	27.2	25.8	26.3	26.2	26.7	27.2	
	6H	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5	
	8H	26.2	26.6	26.7	27.1	27.6	26.2	26.6	26.7	27.1	27.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6					
S = 2.0H		+0.7 / -1.1					+0.7 / -1.1					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		4.6					4.6					
Corrected Glare Indices referring to 3025lm Total Luminous Flux												