




DIMENSIONS



TROPHÉES

ENERGY PARTNER
WINNER 2015

PRODUIT

Nom	DROP MINI 2 3000K WT
Référence	A1940211WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

INFORMATION LUMINEUSE

Source de lumière	LED
Flux lumineux brut	1050 Lm
Puissance	7 W
Valeurs de puissance du système	7,87 W
Température de couleur	3000 K
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Stabilité chromatique	Mac Adam Step 2
Angle du faisceau lumineux	94°
Efficacité lumineuse	78%
Efficacité	150 Lm/W
Intensité de courant	500 mA
Contrôle par bluetooth	Veillez consulter
Driver	Inclus - Connecté
Alimentation d'urgence	Veillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐
Tension	220 V/240 V
Fréquence	50/60 Hz
Efficacité énergétique	A++
Durée de vie de la LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP43
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø140 mm.
Poids	760 g.
Poids avec emballage	931,9 g.
Dimensions de l'emballage	225 x 184 x 79 mm.
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle



Avec la lumière allumée, l'éclairage du Drop produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaires. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle.

DIAGRAMME POLAIRE


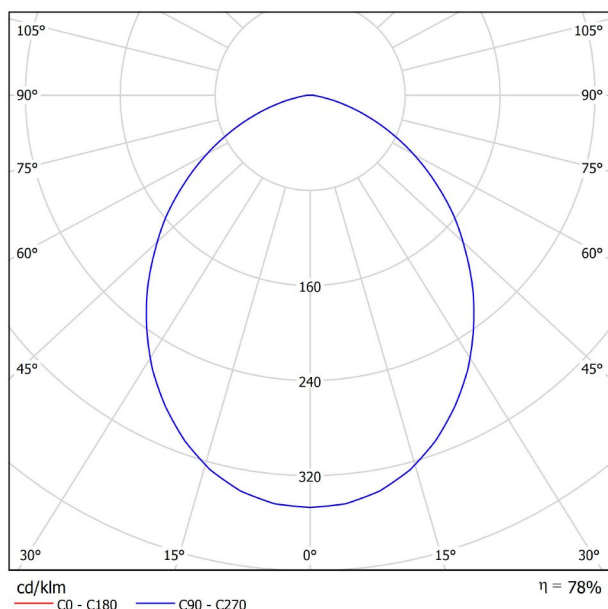


DIAGRAMME CONIQUE

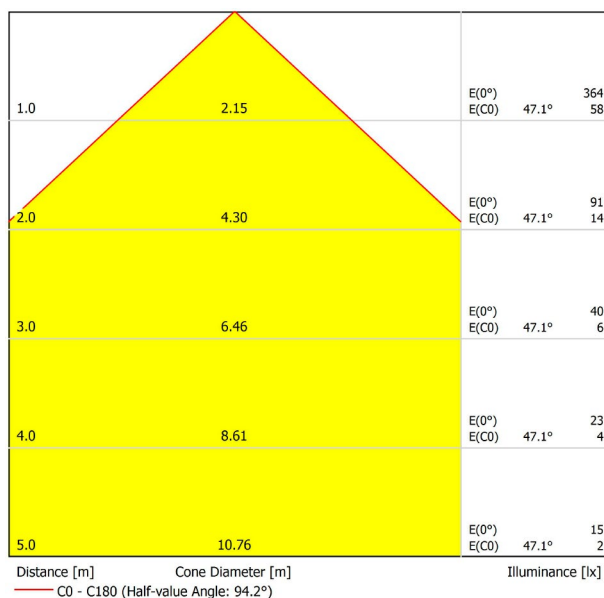

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.4	23.6	22.7	23.9	24.1	22.4	23.6	22.7	23.9	24.1	
	3H	23.6	24.7	24.0	25.0	25.3	23.6	24.7	24.0	25.0	25.3	
	4H	24.0	25.0	24.3	25.3	25.5	24.0	25.0	24.3	25.3	25.5	
	6H	24.1	25.0	24.4	25.3	25.6	24.1	25.0	24.4	25.3	25.6	
	8H	24.1	25.0	24.5	25.3	25.6	24.1	25.0	24.5	25.3	25.6	
4H	12H	24.1	25.0	24.5	25.3	25.6	24.1	25.0	24.5	25.3	25.6	
	2H	22.9	23.9	23.2	24.2	24.4	22.9	23.9	23.2	24.2	24.4	
	3H	24.2	25.1	24.6	25.4	25.8	24.2	25.1	24.6	25.4	25.8	
	4H	24.7	25.4	25.0	25.8	26.1	24.7	25.4	25.0	25.8	26.1	
	6H	24.8	25.5	25.3	25.9	26.3	24.8	25.5	25.3	25.9	26.3	
8H	8H	24.9	25.5	25.3	25.9	26.3	24.9	25.5	25.3	25.9	26.3	
	12H	24.9	25.4	25.3	25.8	26.3	24.9	25.4	25.3	25.8	26.3	
	4H	24.8	25.4	25.2	25.8	26.2	24.8	25.4	25.2	25.8	26.2	
	6H	25.0	25.5	25.5	25.9	26.4	25.0	25.5	25.5	25.9	26.4	
	8H	25.1	25.5	25.6	26.0	26.4	25.1	25.5	25.6	26.0	26.4	
12H	12H	25.1	25.5	25.6	26.0	26.5	25.1	25.5	25.6	26.0	26.5	
	4H	24.8	25.3	25.2	25.7	26.1	24.8	25.3	25.2	25.7	26.1	
	6H	25.0	25.4	25.5	25.9	26.4	25.0	25.4	25.5	25.9	26.4	
	8H	25.1	25.5	25.6	25.9	26.4	25.1	25.5	25.6	25.9	26.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+0.2 / -0.3 +0.4 / -0.7 +0.8 / -1.3					+0.2 / -0.3 +0.4 / -0.7 +0.8 / -1.3					
Standard table		BK03					BK03					
Correction Summand		6.5					6.5					
Corrected Glare Indices referring to 1050lm Total Luminous Flux												