




DIMENSIONS



Nom	FOX LED MINI 2 3000K W
Référence	A2180211W
Couleur	Blanc Mat
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9016
Catégorie	CEILING RECESSED

PRODUIT

FOX LED MINI 2 3000K W

A2180211W

Blanc Mat

Couleur de masse similaire à RAL 9016

CEILING RECESSED

INFORMATION LUMINEUSE

Source de lumière	LED
Flux lumineux brut	1000 Lm
Puissance	7 W
Valeurs de puissance du système	7,87 W
Température de couleur	3000 K
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Angle du faisceau lumineux	111°
Efficacité lumineuse	66%
Efficacité	143 Lm/W
Intensité de courant	500 mA
Contrôle par bluetooth	Veillez consulter
Driver	Inclus - Connecté
Alimentation d'urgence	Veillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐
Tension	220 V/240 V
Fréquence	50/60 Hz
Efficacité énergétique	A+
Durée de vie de la LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP54
Résistance aux chocs	IK10
Dimensions d'encastrement	Ø122 mm.
Poids	290 g.
Poids avec emballage	390,2 g.
Dimensions de l'emballage	366 × 189 × 468 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Polycarbonate / Polycarbonate Opaque



Fox est le plafonnier encastrable rond avec une collerette ultraplats. La discrétion de son cadre le rapproche de « l'effet trimless » quand sa lumière est allumée. Haute étanchéité, résistant aux chocs et à la corrosion. Approprié pour l'installation dans les espaces près de la mer.

DIAGRAMME POLAIRE


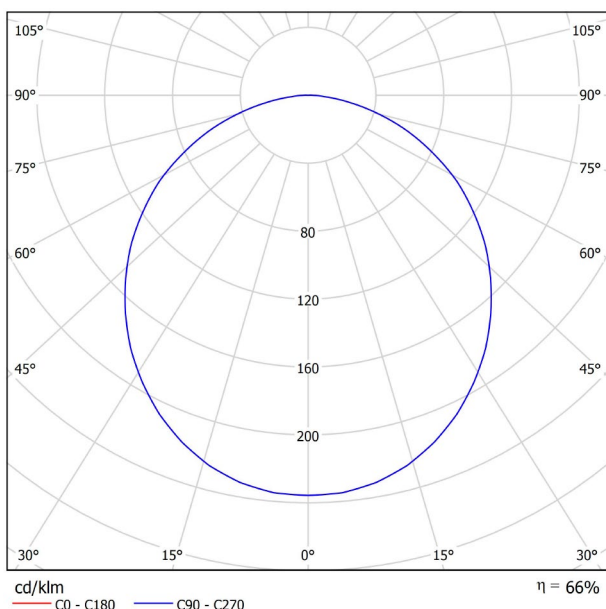


DIAGRAMME CONIQUE

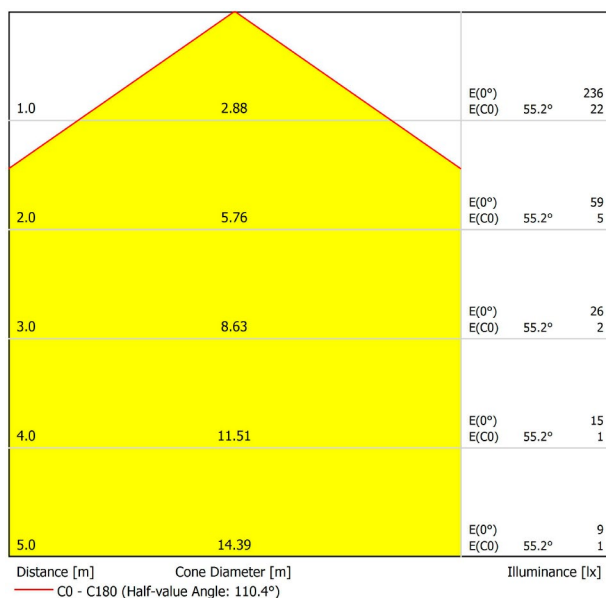

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.4	23.7	22.7	23.9	24.2	22.4	23.7	22.7	23.9	24.2	
	3H	24.1	25.3	24.4	25.5	25.8	24.1	25.3	24.4	25.5	25.8	
	4H	24.7	25.8	25.0	26.1	26.4	24.7	25.8	25.0	26.1	26.4	
	6H	25.1	26.1	25.4	26.4	26.7	25.1	26.1	25.4	26.4	26.7	
	8H	25.2	26.2	25.5	26.5	26.8	25.2	26.2	25.5	26.5	26.8	
4H	12H	25.2	26.2	25.6	26.5	26.9	25.2	26.2	25.6	26.5	26.9	
	2H	22.9	24.0	23.2	24.3	24.6	22.9	24.0	23.2	24.3	24.6	
	3H	24.8	25.8	25.2	26.1	26.5	24.8	25.8	25.2	26.1	26.5	
	4H	25.6	26.4	26.0	26.8	27.1	25.6	26.4	26.0	26.8	27.1	
	6H	26.1	26.8	26.5	27.2	27.6	26.1	26.8	26.5	27.2	27.6	
8H	8H	26.2	26.9	26.7	27.3	27.7	26.2	26.9	26.7	27.3	27.7	
	12H	26.3	26.9	26.8	27.4	27.8	26.3	26.9	26.8	27.4	27.8	
	4H	25.8	26.5	26.3	26.9	27.3	25.8	26.5	26.3	26.9	27.3	
	6H	26.5	27.0	26.9	27.5	27.9	26.5	27.0	26.9	27.5	27.9	
	8H	26.7	27.2	27.2	27.6	28.1	26.7	27.2	27.2	27.6	28.1	
12H	12H	26.8	27.3	27.3	27.7	28.2	26.8	27.3	27.3	27.7	28.2	
	4H	25.8	26.5	26.3	26.9	27.3	25.8	26.5	26.3	26.9	27.3	
	6H	26.5	27.0	27.0	27.5	27.9	26.5	27.0	27.0	27.5	27.9	
	8H	26.8	27.2	27.3	27.7	28.2	26.8	27.2	27.3	27.7	28.2	
	12H	26.8	27.2	27.3	27.7	28.2	26.8	27.2	27.3	27.7	28.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK05					BK05					
Correction Summand		7.8					7.8					
Corrected Glare Indices referring to 1000lm Total Luminous Flux												