




DIMENSIONS



ACCESSOIRES



IP65 ACCESSORY



ADD-ON BEZEL



FLAT SPRING ACCESSORY

PRIX



reddot design award
winner 2015



GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2016

PRODUIT

Nom	SWAP M 5W 2700K W
Référence	A2122110W
Coleur	Blanc Mat
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9010
Catégorie	CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	675 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	5 W
Courant	150 mA
Efficacité	135 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 55.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	86%
Angle du faisceau lumineux	42°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus - Connexion rapide
Valeurs de puissance du système	5,83 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø75 mm
Poids	215 g
Poids avec emballage	255 g
Dimensions de l'emballage	100 x 102 x 97 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate
Test de fil incandescent	850°C



Swap est un spot LED à encastrer qui se caractérise par son apparence minimaliste, une parfaite intégration au plafond et un excellent confort visuel grâce à son petit réflecteur qui est situé en retrait par rapport à la surface du plafond. Une fois allumé, son écran doté d'une finition mate crée un effet intéressant qui dessine un cercle lumineux des plus discrets. Une collerette supplémentaire est fournie pour couvrir si besoin des diamètres d'encastrement supérieurs.

DIAGRAMME POLAIRE


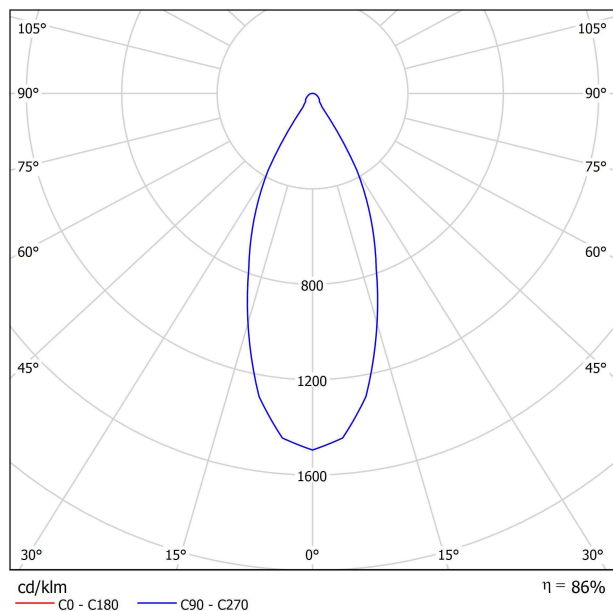


DIAGRAMME CONIQUE

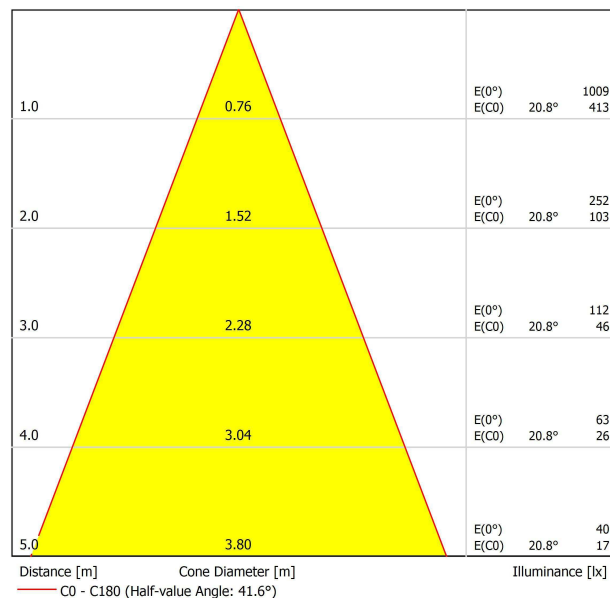

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	14.5	15.3	14.8	15.5	15.7	14.5	15.3	14.8	15.5	15.7	
	3H	16.3	17.0	16.6	17.3	17.5	16.3	17.0	16.6	17.3	17.5	
	4H	17.1	17.8	17.4	18.0	18.3	17.1	17.8	17.4	18.0	18.3	
	6H	17.9	18.5	18.2	18.8	19.1	17.9	18.5	18.2	18.8	19.1	
	8H	18.2	18.8	18.6	19.1	19.4	18.2	18.8	18.6	19.1	19.4	
4H	12H	18.6	19.1	18.9	19.4	19.8	18.6	19.1	18.9	19.4	19.8	
	2H	15.1	15.7	15.4	16.0	16.3	15.1	15.7	15.4	16.0	16.3	
	3H	17.1	17.7	17.5	18.0	18.3	17.1	17.7	17.5	18.0	18.3	
	4H	18.1	18.6	18.5	18.9	19.3	18.1	18.6	18.5	18.9	19.3	
	6H	19.1	19.5	19.5	19.8	20.2	19.1	19.5	19.5	19.8	20.2	
8H	8H	19.5	19.9	19.9	20.2	20.7	19.5	19.9	19.9	20.2	20.7	
	12H	19.9	20.3	20.4	20.7	21.1	19.9	20.3	20.4	20.7	21.1	
	4H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	
	6H	19.6	19.9	20.1	20.3	20.8	19.6	19.9	20.1	20.3	20.8	
	8H	20.2	20.5	20.7	20.9	21.4	20.2	20.5	20.7	20.9	21.4	
12H	12H	20.8	21.0	21.3	21.5	22.0	20.8	21.0	21.3	21.5	22.0	
	4H	18.6	18.9	19.0	19.3	19.7	18.6	18.9	19.0	19.3	19.7	
	6H	19.8	20.0	20.2	20.5	20.9	19.8	20.0	20.2	20.5	20.9	
	8H	20.4	20.6	20.9	21.1	21.6	20.4	20.6	20.9	21.1	21.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.0 / -0.3					+1.0 / -0.3					
S = 1.5H		+2.1 / -0.5					+2.1 / -0.5					
S = 2.0H		+3.2 / -0.8					+3.2 / -0.8					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		3.8					3.8					
Corrected Glare Indices referring to 675lm Total Luminous Flux												