



recessed Led equipment, perfect for accent and effect lighting. Eyes is available in different finishes, colour and optical temperatures, with the aim of making them the solution that best suits any type of ambience.

The wide range of potential uses of these recessed spotlights, and in particular of the LED system, favours new ideas for application in the domestic, accommodation and commercial fields, leaving the designer completely free in the general, task and scenographic lighting.

MATERIALS:

Anodized aluminium alloy EN AW 6082 body.
Brass alloy ferrule.

FINISHES:

Matt white RAL9003; matt nickel; chromiun plated; golden.

INSTALLATION:

Recessed with springs.

EMISSIONS:

Three adjustable optics ($\pm 20^\circ$) lights are available: large, medium, narrow.

Apparecchi da incasso a LED ideali per illuminazione di accento e di effetto.

Eyes possono essere realizzati in differenti finiture, temperature colore ed ottiche, con l'obiettivo di farne la soluzione più adatta per ogni tipo di ambiente.

La vasta potenzialità d'uso di questi incassi e specialmente l'utilizzo del LED, favorisce nuove idee applicative in ambienti domestici, alberghieri e commerciali, lasciando al progettista un'ampia libertà nell'illuminazione generale, puntuale e scenografica.

MATERIALI:

Corpo in alluminio lega EN AW 6082 con trattamento di anodizzazione bianca.
Cornicie in ottone.

FINITURA:

Bianco opaco RAL9003; satinato; cromato; dorato.

INSTALLAZIONE:

Il prodotto viene normalmente installato ad incasso con molle.

EMISSIONE:





Il prodotto propone una serie di tre ottiche orientabili ($\pm 20^\circ$): larga, media, stretta.




TECHNICAL DATA

ELECTRICAL FEATURES CARATT. ELETTRICHE	POWER CONSUMPTION POTENZA ASSORBITA	max 6W
	SUPPLY VOLTAGE ALIMENTAZIONE	max 500mA
	POWER SUPPLY UNIT ALIMENTATORE	Not included Non incluso
	CONTROLLER DIMMERAZIONE	Dimming available with adjustable driver Disponibile mediante utilizzo di alimentatore dimmerabile
	CONNECTION COLLEGAMENTO	Series connections Collegare in serie
LIGHTING FEATURES CARATT. ILLUMINOTECNICHE	N° AND TYPE OF LED USED N° E TIPO DI LED USATI	3 power LED 3 power LED
	AVERAGE LED LIFE DURATA MEDIA LED	75% after 50.000 h 75% dopo 50.000 ore
	LED COLOURS AVAILABLE COLORI LED DISPONIBILI	White: 5000K; 4000K; 3000K; 2700K; blu; RGB Bianco: 5000K; 4000K; 3000K; 2700K; blu; RGB
	CRI INDICE RESA CROMATICA CRI	75÷85
	LIGHT BEAM AVAILABLE ANGOLO DI EMISSIONE (OTTICA)	Adjustable ±20°: S (10°); M (25°); L (40°) Orientabili ± 20°: S (10°); M (25°); L (40°)
	TOTAL LUMINOUS FLUX FLUSSO TOTALE APPARECCHIO	301 lm (@3000K @500mA)
MECHANICAL FEATURES CARATT. MECCANICHE	DIMENSIONS DIMENSIONI	Ø85x81 mm
	WEIGHT PESO	0,34 kg (Packaging included / imballo compreso)
	FINISHES FINITURA	matt white RAL9003; matt nikel; chromiun plated; golden bianco opaco RAL9003; satinato; cromato; dorato
	FIXING FISSAGGIO	Recessed with springs Incasso con molle
	OUTER CASING DIMENSIONS DIMENSIONI CASSAFORMA	--
	FERRULE MATERIAL MATERIALE GHIERA	Brass Ottone
	BODY MATERIAL MATERIALE CORPO	Anodized aluminium alloy EN AW 6082 Alluminio anodizzato lega EN AW 6082
	ACCESSORIES ACCESSORI DISPONIBILI	No accessories needed Accessori non previsti
	RECESSED HOLE FORO D'INCASSO	Ø 75 mm
	OVERALL VOLUME VOLUME TECNICO PER DISSIPAZIONE	Ø 150x110 mm
GENERAL FEATURES CARATT. GENERALI	OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°÷ +45°
	IP RATE GRADO IP	IP20
	IK RATE GRADO IK	--
	ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with UE874/2012 A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE874/2012
	UGR	--
	GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	--
	SCREEN TEMPERATURE TEMPERATURA SCHERMO	Max 40°C (Ta 25°C)
	INSULATION CLASS CLASSE ISOLAMENTO	Class III Classe III
	WIRING AND CABLE LUNGHEZZA CAVO E TIPO	1.5m FROR 2x0.50 Ø5 type; 1.5m FROR 6x0.25 Ø4.6 type (RGB) 1.5m tipo FROR 2x0.50 Ø5; 1.5m tipo FROR 6x0.25 Ø4.6 (RGB)
	PROTECTIONS PROTEZIONI	EPS inside (corrugated pipe Ø20 min) Presenza EPS (utilizzare corrugato Ø20 min)
	PHOTOBIOLOGICAL SAFETY SICUREZZA FOTOBIOLOGICA	Risk group 1 in accordance with EN62471:2006 Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006


PHOTOMETRIC DATA DATI FOTOMETRICI



DIMENSIONS:
DIMENSIONI:

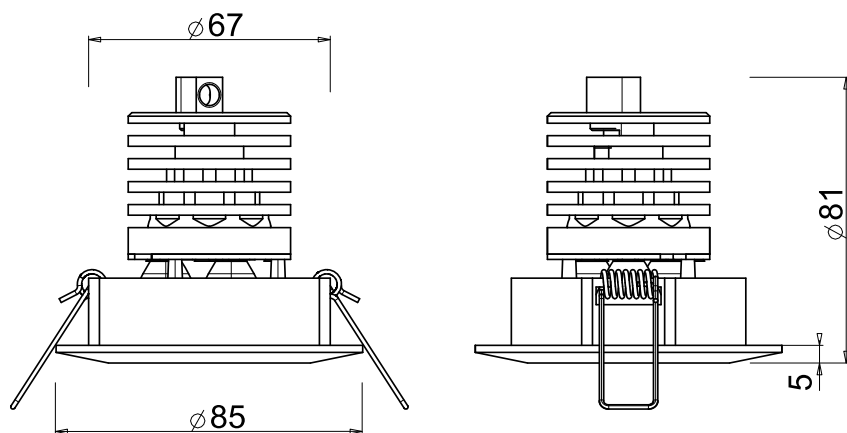

Overall volume
Volume per dissipazione
Ø150x110mm



ACCESSORIES:
ACCESSORI:

No accessories needed
Non disponibili

FINISHES:
FINITURE:

	B White painted <i>Bianco verniciato</i>		C Chromium plated <i>Cromato</i>
	S Matt nickel <i>Satinato</i>		D Golden <i>Dorato</i>