

Fiche technique Amatrix G2 C04 HR LED1400-830 ETDD 01

TOC: 6855351



Type de luminaire
Spot encastré à LED.

Domaines d'application

Restaurants, Hôtels, halls d'accueil, Zones de conférences, circulations, Surface de vente, espaces à vivre.

Types de montage

Encastrement dans le plafond sans outils par système de ressorts pour un montage rapide. Découpe dans le plafond Ø 120 mm, Profondeur d'encastrement ≥ 75 mm.

Système optique

Avec diffuseur fermé en PMMA, à prismes. Réflecteur grand brillant. À répartition intensive-extensive symétrique en rotation des intensités lumineuses.

Système LED

Flux lumineux du luminaire 1500 lm, puissance raccordée 17 W, rendement lumineux du luminaire 88 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur 3000 K, indice de rendu des couleurs Ra > 80. Durée de vie L₈₀(t_q 25 °C) = 35.000 h, durée de vie L70(t_q 25 °C) = 50.000 h.

Corps de luminaire


Collerette et corps de refroidissement en aluminium moulé sous pression. Collerette décorative avec possibilité d'intégrer des accessoires. blanc. Diamètre du luminaire Ø 138 mm, hauteur du luminaire 76 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C.

Version électrique


Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage séparé à dispositif anti-traction intégré.

Texte de prescription

Spot encastré à LED. Encastrement dans le plafond sans outils par système de ressorts pour un montage rapide. Découpe dans le plafond Ø 120 mm, Profondeur d'encastrement ≥ 75 mm. Avec diffuseur fermé en PMMA, à prismes. Réflecteur grand brillant. À répartition intensive-extensive symétrique en rotation des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire 1500 lm, puissance raccordée 17 W, rendement lumineux du luminaire 88 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur 3000 K, indice de rendu des couleurs Ra > 80. Durée de vie L₈₀(t_q 25 °C) = 35.000 h, durée de vie L70(t_q 25 °C) = 50.000 h. Collerette et corps de refroidissement en aluminium moulé sous pression. Collerette décorative avec possibilité d'intégrer des accessoires. blanc. Diamètre du luminaire Ø 138 mm, hauteur du luminaire 76 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Classe électrique II, Indice de protection par le dessous IP44, résistance aux chocs IK02/0,2 J, résistance à la chaleur 650 °C. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage séparé à dispositif anti-traction intégré.

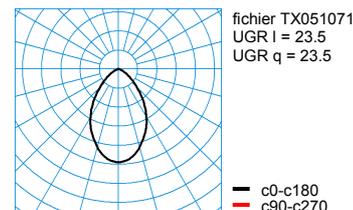

Couleur	blanc (...01)
Indice de protection du côté de la pièce	IP44
Réaction au feu	650 °C
Résistance aux chocs	0,2 J
Indice de protection	IP20
UTE	1,00 B

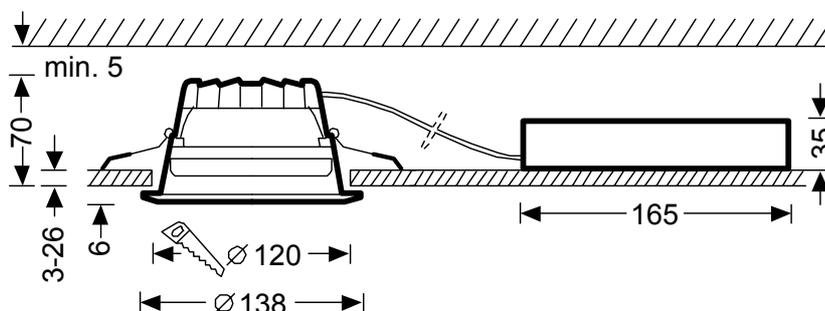

accessoires disponibles

TOC:	article
6047200	Amatrix C04 AI-PC
6118100	Amatrix C04 DR 03
6047400	Amatrix C04 DR-PC
6047300	Amatrix C04 RK-PC
6192900	Amatrix C04 SP 140
6193000	Amatrix C04 SP 220
6193100	Amatrix C04 SP 260
6535100	ZLTA 525 SKII