Nom de la gamme

TERTIA

Référence produit

TER25-002

Downlight TERTIA 25 Noir
3000/4000/5700K 25W ON/OFF



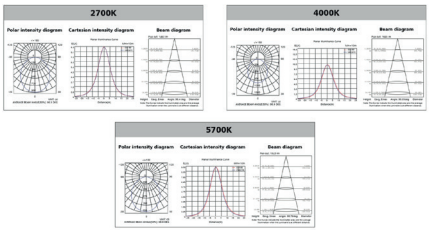

Driver LED non dimmable pour downlight TERTIA 25W : LT-DR25 / Driver TRIDONIC DALI-PUSH DIM 25W : LCA-25-350-1050 / Driver TRIDONIC gradation phase 44W : LCA-44-700-1050

Bureau d'études - mars 2020

Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	3000/4000/5700K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Micro prismatique90°
Connecteur	Bornier à repiquage
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	2500 lm
Puissance	25W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240v50/60Hz
Courant d'entrée	<0.28A
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	--mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	>80%
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH	--
0-1/10Vdc	--
PHASE	--
DMX	--
BLE	--
ZIGBEE	--

Performance luminaire

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Indice de rendu des couleurs	85
Macadam	<4
UGR	<19
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	--
Temperature d'usage	--

Normes

Indice de protection	IP44
Protection contre les chocs mécaniques	IK07

Matériaux et finitions

Matériaux du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Noir
Matériaux du réflecteur	PC
Couleur réflecteur	--
Dimension	228x228x45 mm
Diamètre	ø228 mm
Percement	ø200 mm
Orientable	non

Données logisitiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	515x270x405mm
Poids net (pièce)	1Kg
Code barre produit (EAN)	3665207028997
Garantie	5 ans