



Nom de la gamme

COBI



Référence produit

LT-DW-10NWW

Downlight COBI 80 Noir RAL 9017 3000K
10W



Ø Installation 70 mm

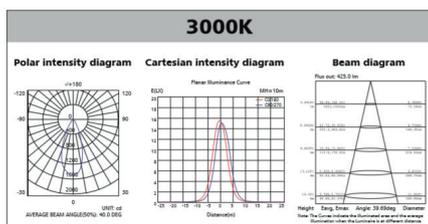

Driver LIT ED gradation à la phase 10W : LT-DRIVER10P/ Driver
TRIDONIC DALI/PUSH DIM 17W : LCA-250-700

Caractéristiques générales

Type de source	LED CITIZEN
Nombre de source	1
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	36°
Connecteur	Bornier à repiquage
Driver inclus	oui
Gestion de driver	--
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	945 lm
Puissance	10W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240v50Hz
Courant d'entrée	<0.06A
Tension de sortie	27-42V
Courant de sortie	250mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	--
Facteur de puissance	>0.85
THD	0,2

Driver compatible

DALI/PUSH	XIT20TD-150-500
0-1/10Vdc	ML20C-PDV250AF
PHASE	LT-DRIVER10P
DMX	DMX50-250AF
BLE	LC-17-250-700BDW
ZIGBEE	--

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	94lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<4
UGR	<19
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-20°C +65°C
Température d'usage	-20°C +45°C

Normes

Indice de protection	IP44
Protection contre les chocs mécaniques	IK07

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir RAL 9017
Matériaux du réflecteur	Aluminium
Couleur réflecteur	--
Dimension	80x80x52mm
Diamètre	80 mm
Percement	ø70 mm
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	--
Poids net (pièce)	--
Code barre produit (EAN)	3665207026498
Garantie	3 ans