





Nom de la gamme

TERTIA

Référence produit

LT-DWC-25

Downlight square TERTIA 25 Blanc RAL 9016 4000K 25W ON/OFF

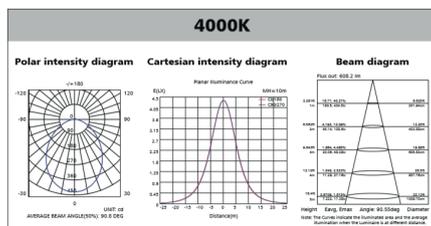

Driver LED non dimmable pour downlight TERTIA 25W : LT-DRI-VER25C / Driver TRIDONIC DALI-PUSH DIM 25W : LCA-25-350-1050

Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Opale 90°
Connecteur	Bornier à repiquage
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	2355lm
Puissance	25W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240v50/60Hz
Courant d'entrée	<0.28A
Tension de sortie	#N/A
Courant de sortie	#N/A
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	>80%
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH
0-1/10Vdc
PHASE
DMX
BLE
ZIGBEE

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	95 lm/W
Indice de rendu des couleurs	85
Macadam	<4
UGR	< 21
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	--
Température d'usage	--

Normes

Indice de protection	IP44
Protection contre les chocs mécaniques	IK07

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL 9016
Matériaux du réflecteur	PC
Couleur réflecteur	--
Dimension	190x190x54mm
Diamètre	--
Percement	170x170mm
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	--
Poids net (pièce)	--
Code barre produit (EAN)	3665207023169
Garantie	5 ans