

# DOWNLIGHT STREAM


## Information Produit

- Véritable Downlight basse luminance avec réflecteur.
- Interrupteur 3 CCT : 2700K/4000k/6500k
- Garantie 2 ans
- CLASS II
- Poids : 0.35 Kg
- IP20
- Disponible en **24W**
- Diamètre de perçage : **200 mm**
- Diamètre extérieur : **230mm**



Ce produit de conception unique s'intégrera parfaitement en lieu et place de downlights classiques.

Grâce à son **optique dépolie et son réflecteur**, vous pourrez parfaitement placer ce produit dans un **environnement nécessitant un faible éblouissement**.

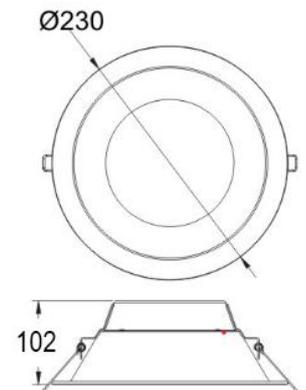

Applications : Eclairage de salles de bain, de cuisines, de couloir, de bureaux, de hall d'exposition, de vitrines, de magasins...

	24W
<b>Lumens (CRI80)</b>	2000 lm
<b>Kelvin</b>	2700K/4000k/6500k

Angle standard 90°

REFERENCE : **STRM012490CC801**

REF <b>XX</b>	Dim <b>XX</b>	Puissance <b>XX</b>	Angle <b>XX</b>	CCT <b>XX</b>	IRC <b>XX</b>	Finition <b>X</b>
<b>STRM</b>	<b>01</b> - No dim	<b>- 24</b>	<b>- 90</b>	<b>CC</b> - (2700K/4000k/6500k)	<b>- 80</b>	<b>- 1</b> (Blanc)