



DOWNLIGHT

En acier thermo-laqué

Diffuseur micro-prismatique **UGR<19**

à haute transmission pour un grand confort visuel.


Fixation par ressorts

CE | | | 850 °C | IK07 | | Poids 2 kg | 230 V / 50 Hz |

• RAL

APPLICATION

Bureaux, espaces de vente...

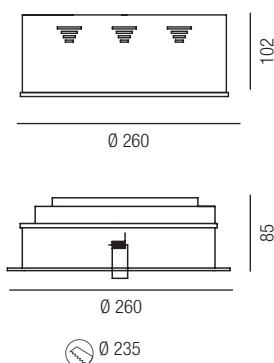

DÉSIGNATION	PUISSANCE LED	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CODES TEINTES ENCASTRÉ	CODES TEINTES SAILLIE
EDELWEISS rond Ø 260 PM 3	13,8 W	15 W	1650 lm	3000 K	935360 - ① ② ⑤	936361 - ① ② ⑤
EDELWEISS rond Ø 260 PM 4	13,8 W	15 W	1750 lm	4000 K	935460 - ① ② ⑤	936461 - ① ② ⑤
EDELWEISS rond Ø 260 PM 3 DIM *	13,8 W	15 W	1650 lm	3000 K	935362 - ① ② ⑤	936363 - ① ② ⑤
EDELWEISS rond Ø 260 PM 4 DIM *	13,8 W	15 W	1750 lm	4000 K	935462 - ① ② ⑤	936463 - ① ② ⑤

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris