




DECO



BRIO



MIO

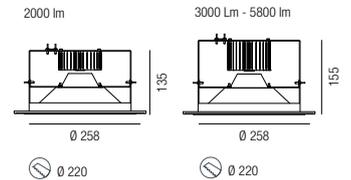

**IDÉAL RELAMPING**

CE | IP20 | 850 °C | Poids 0,4 kg - 0,6 kg - 0,7 kg | 230 V / 50 Hz | 23°, 37°, 49°, 28°, 42°, 57°

**DOWNLIGHT  
BASSE LUMINANCE**

Le luminaire est livré en standard avec un réflecteur 49° ou 57°

IRC > 80 ou 90  
Option : 3500 K

Durée de vie :  
L80 B10 : 50 000 H

En alu et acier thermo-laqué.  
Gradation DALI voir tableau  
Lentille de protection.  
Refroidisseur passif.  
Réflecteur blanc ou brillant.  
Fixation au plafond par 2 ressorts.

**APPLICATION**  
Bureaux, circulations, hôtellerie.....

PUISSANCES IRC 80	FLUX SORTANT	° KELVIN	Ø 195 CODES/TEINTES		Ø 223 CODES/TEINTES		Ø 258 CODES/TEINTES	
			Réflecteur brillant	Réflecteur blanc	Réflecteur brillant	Réflecteur blanc	Réflecteur brillant	Réflecteur blanc
19 W	2220 lm	3000 K	580203 - ① ② ⑤	579203 - ① ② ⑤	760203 - ① ② ⑤	759203 - ① ② ⑤	758203 - ① ② ⑤	757203 - ① ② ⑤
	2290 lm	4000 K	580204 - ① ② ⑤	579204 - ① ② ⑤	760204 - ① ② ⑤	759204 - ① ② ⑤	758204 - ① ② ⑤	757204 - ① ② ⑤
27 W	3000 lm	3000 K	580273 - ① ② ⑤	579273 - ① ② ⑤	760273 - ① ② ⑤	759273 - ① ② ⑤	758273 - ① ② ⑤	757273 - ① ② ⑤
	3090 lm	4000 K	580274 - ① ② ⑤	579274 - ① ② ⑤	760274 - ① ② ⑤	759274 - ① ② ⑤	758274 - ① ② ⑤	757274 - ① ② ⑤
40 W	4230 lm	3000 K	580503 - ① ② ⑤	579503 - ① ② ⑤	760503 - ① ② ⑤	759503 - ① ② ⑤	758503 - ① ② ⑤	757503 - ① ② ⑤
	4360 lm	4000 K	580504 - ① ② ⑤	579504 - ① ② ⑤	760504 - ① ② ⑤	759504 - ① ② ⑤	758504 - ① ② ⑤	757504 - ① ② ⑤
39 W Haute Performance	4930 lm	3000 K	580393 - ① ② ⑤	579393 - ① ② ⑤	760393 - ① ② ⑤	759393 - ① ② ⑤	758393 - ① ② ⑤	757393 - ① ② ⑤
	5100 lm	4000 K	580394 - ① ② ⑤	579394 - ① ② ⑤	760394 - ① ② ⑤	759394 - ① ② ⑤	758394 - ① ② ⑤	757394 - ① ② ⑤
45 W Haute Performance G6	5700 lm	3000 K	580573 - ① ② ⑤	579573 - ① ② ⑤	760573 - ① ② ⑤	759573 - ① ② ⑤	758573 - ① ② ⑤	757573 - ① ② ⑤
	5800 lm	4000 K	580574 - ① ② ⑤	579574 - ① ② ⑤	760574 - ① ② ⑤	759574 - ① ② ⑤	758574 - ① ② ⑤	757574 - ① ② ⑤

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

**OPTION LEDS SPÉCIALES ALIMENTAIRE ET SURFACES DE VENTE**

Exemple de codification: luminaire + led spéciale + réflecteur  
**580000X+ 563PP0IS + OPT3742**

Certains produits peuvent être équipés de leds spéciales destinées aux surfaces de vente.

Un rendu des couleurs presque parfait est donc essentiel.

l'Aspect des produits est mis en valeur.

**Boucherie**

Lumière blanche chaude avec une pointe de rouge.

• Réflecteurs

PUISSANCES	ANGLES		
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°
Leds spécifiques	étroit 28°	médium 42°	large 57°

OPT2328

OPT3742

livré en standard

**Boulangerie**

Améliore la couleur dorée et les couleurs vives.

**Poisson et fruits de mer**

Améliore la couleur bleue.

**Textile**

IRC 95 pour un meilleur rendu des couleurs.

**Art**

IRC 98 pour le meilleur rendu des couleurs.

PUISSANCES	FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	ADAPTATEUR CODES/ TEINTES
<b>BOUCHERIE</b>	55 W	3300 lm	spécial boucherie Tridonic <b>563BOUC</b>
<b>BOULANGERIE</b>	55 W	4860 lm	spécial boulangerie Tridonic <b>563BOUL</b>
<b>POISSON</b>	39 W	4090 lm	spécial poisson Tridonic <b>563POIS</b>
<b>TEXTILE</b>	39 W / IRC 95	3930 lm	3250 K <b>563TEXT</b>
<b>ART</b>	39 W / IRC 98	3800 lm	3000 K <b>563ARTE</b>

Autres puissances sur demande

• Alimentation DALI

PUISSANCES	CODES
19 W	7991900
27 W	7992700
40 W	7994000
39 W	7993900
45 W G6	7995700

• IRC > 90 : 5993000

• RAL