Cubispot
Fabricant d'éclairage led

DECOLED

LED | DEEE PRO | MADE IN FRANCE | 5 ans GARANTIE

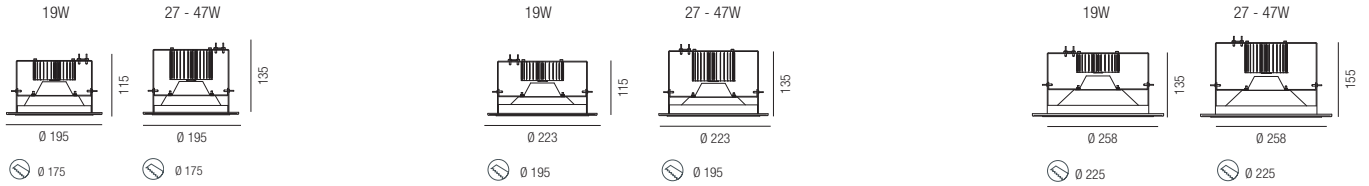

IDÉAL RELAMPING

CE | IP20 | 850 °C | Poids 0,4 kg - 0,6 kg - 0,7 kg | 230 V / 50 Hz | p. 86/87 | 23° | 37° | 49° | 28° | 42° | 57°

DOWNLIGHT
BASSE LUMINANCE

Le luminaire est livré en standard avec un réflecteur 49° ou 57°

IRC > 80 ou 90
Option : 3500 K

Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H

En alu et acier thermo-laqué.
Gradation DALI voir tableau
Lentille de protection.
Refroidisseur passif.
Réflecteur blanc ou brillant.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

APPLICATION
Bureaux, circulations, hôtellerie.....

PUISSANCES IRC 80	FLUX SORTANT	° KELVIN	Ø 195 CODES/TEINTES		Ø 223 CODES/TEINTES		Ø 258 CODES/TEINTES	
			Réflecteur brillant	Réflecteur blanc	Réflecteur brillant	Réflecteur blanc	Réflecteur brillant	Réflecteur blanc
19 W	2183 lm	3000 K	**580203** - ① ❷ ❺	**579203** - ① ❷ ❺	**760203** - ① ❷ ❺	**759203** - ① ❷ ❺	**758203** - ① ❷ ❺	**757203** - ① ❷ ❺
	2239 lm	4000 K	**580204** - ① ❷ ❺	**579204** - ① ❷ ❺	**760204** - ① ❷ ❺	**759204** - ① ❷ ❺	**758204** - ① ❷ ❺	**757204** - ① ❷ ❺
27 W	2932 lm	3000 K	**580273** - ① ❷ ❺	**579273** - ① ❷ ❺	**760273** - ① ❷ ❺	**759273** - ① ❷ ❺	**758273** - ① ❷ ❺	**757273** - ① ❷ ❺
	3007 lm	4000 K	**580274** - ① ❷ ❺	**579274** - ① ❷ ❺	**760274** - ① ❷ ❺	**759274** - ① ❷ ❺	**758274** - ① ❷ ❺	**757274** - ① ❷ ❺
40 W	4142 lm	3000 K	**580503** - ① ❷ ❺	**579503** - ① ❷ ❺	**760503** - ① ❷ ❺	**759503** - ① ❷ ❺	**758503** - ① ❷ ❺	**757503** - ① ❷ ❺
	4247 lm	4000 K	**580504** - ① ❷ ❺	**579504** - ① ❷ ❺	**760504** - ① ❷ ❺	**759504** - ① ❷ ❺	**758504** - ① ❷ ❺	**757504** - ① ❷ ❺
39 W Haute Performance	5109 lm	3000 K	**580393** - ① ❷ ❺	**579393** - ① ❷ ❺	**760393** - ① ❷ ❺	**759393** - ① ❷ ❺	**758393** - ① ❷ ❺	**757393** - ① ❷ ❺
	5327 lm	4000 K	**580394** - ① ❷ ❺	**579394** - ① ❷ ❺	**760394** - ① ❷ ❺	**759394** - ① ❷ ❺	**758394** - ① ❷ ❺	**757394** - ① ❷ ❺
47 W Haute Performance G6	5748 lm	3000 K	**580573** - ① ❷ ❺	**579573** - ① ❷ ❺	**760573** - ① ❷ ❺	**759573** - ① ❷ ❺	**758573** - ① ❷ ❺	**757573** - ① ❷ ❺
	5993 lm	4000 K	**580574** - ① ❷ ❺	**579574** - ① ❷ ❺	**760574** - ① ❷ ❺	**759574** - ① ❷ ❺	**758574** - ① ❷ ❺	**757574** - ① ❷ ❺

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

OPTION LEDS SPÉCIALES ALIMENTAIRE ET SURFACES DE VENTE

Exemple de codification: luminaire + led spéciale + réflecteur
580000X+ 563PPOIS + OPT3742

Certains produits peuvent être équipés de leds spéciales destinées aux surfaces de vente.
Un rendu des couleurs presque parfait est donc essentiel.
l'Aspect des produits est mis en valeur.

Boucherie
Lumière blanche chaude avec une pointe de rouge.

Boulangerie
Améliore la couleur dorée et les couleurs vives.

Poisson et fruits de mer
Améliore la couleur bleue.

Textile
IRC 95 pour un meilleur rendu des couleurs.

Art
IRC 98 pour le meilleur rendu des couleurs.

PUISSANCES		FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	ADAPTATEUR CODES/ TEINTES
BOUCHERIE	**47 W**	2681 lm	spécial boucherie Tridonic	**563BOUC**
BOULANGERIE	**47 W**	3936 lm	spécial boulangerie Tridonic	**563BOUL**
POISSON	**39 W**	3886 lm	spécial poisson Tridonic	**563POIS**
TEXTILE	**39 W / IRC 95**	3499 lm	3250 K	**563TEXT**
ART	**39 W / IRC 98**	3344 lm	3000 K	**563ARTE**

Autres puissances sur demande

- **Réflecteurs**

PUISSANCES	ANGLES		
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 47 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°
Leds spécifiques	étroit 28°	médium 42°	large 57°
	OPT2328	**OPT3742**	**livré en standard**

- **IRC > 90 : 5993000**
- **RAL**

- **Alimentation DALI**

PUISSANCES	CODES
19 W	**7991900**
27 W	**7992700**
40 W	**7994000**
39 W	**7993900**
47 W G6	**7995700**

Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d'évolution.