

DOWNLIGHT BASCULANT

CE | | IP20 | IK 07 | 850 °C | | 0,8 kg | 230 V / 50 Hz |

Corps en acier
Réflecteur aluminium satiné.
verre clair.
Livré avec driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Fixation au plafond par 4 ressorts

IRC > 80 ou 90


Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H

Garanties :
LED 5 ans
DRIVER 3 ans


Option:

- RAL (sur demande)

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

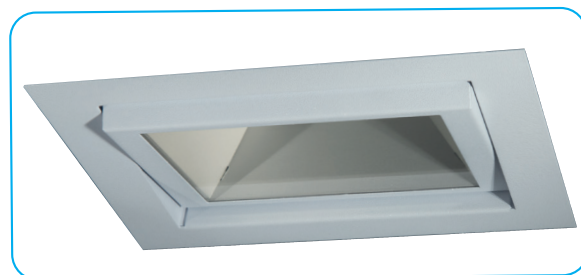


19W



165 X 125

27 - 45W



165 X 125



APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, tableaux...

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	FLUX IRC90
19 W	3000 K	1630 lm	1396 lm
	3500 K	1658 lm	1415 lm
	4000 K	1672 lm	1418 lm
27 W	3000 K	2200 lm	1883 lm
	3500 K	2237 lm	1910 lm
	4000 K	2256 lm	1913 lm
40 W	3000 K	3107 lm	2661 lm
	3500 K	3160 lm	2688 lm
	4000 K	3186 lm	2702 lm
39 W G7	3000 K	3727 lm	3157 lm
	3500 K	—	3204 lm
	4000 K	3886 lm	3316 lm
45 W G7	3000 K	4218 lm	3572 lm
	3500 K	—	3627 lm
	4000 K	4397 lm	3753 lm

ON / OFF

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES	° KELVIN	
19 W IRC >80	3000 K	578203-(-)
	4000 K	578204-(-)
	3500 K	578205-(-)
27 W IRC >80	3000 K	578273-(-)
	4000 K	578274-(-)
	3500 K	578275-(-)
40 W IRC >80	3000 K	578123-(-)
	4000 K	578124-(-)
	3500 K	578125-(-)
39 W IRC >80	3000 K	578393-(-)
	4000 K	578394-(-)
45 W IRC >80	3000 K	578583-(-)
	4000 K	578584-(-)

DALI

PUISSANCES	° KELVIN	
19 W IRC >80	3000 K	558193-(-)
	4000 K	558194-(-)
	3500 K	558195-(-)
27 W IRC >80	3000 K	558273-(-)
	4000 K	558274-(-)
	3500 K	558275-(-)
40 W IRC >80	3000 K	558123-(-)
	4000 K	558124-(-)
	3500 K	558125-(-)
39 W IRC >80	3000 K	558393-(-)
	4000 K	558394-(-)
45 W IRC >80	3000 K	558573-(-)
	4000 K	558574-(-)

PUISSANCES	° KELVIN	
19 W IRC >90	3000 K	572193-(-)
	4000 K	572194-(-)
	3500 K	572195-(-)
27 W IRC >90	3000 K	572273-(-)
	4000 K	572274-(-)
	3500 K	572275-(-)
40 W IRC >90	3000 K	572123-(-)
	4000 K	572124-(-)
	3500 K	572125-(-)
39 W IRC >90	3000 K	572393-(-)
	4000 K	572394-(-)
	3500 K	572395-(-)
45 W IRC >90	3000 K	572573-(-)
	4000 K	572574-(-)
	3500 K	572575-(-)

PUISSANCES	° KELVIN	
19 W IRC >90	3000 K	574193-(-)
	4000 K	574194-(-)
	3500 K	574195-(-)
27 W IRC >90	3000 K	574273-(-)
	4000 K	574274-(-)
	3500 K	574275-(-)
40 W IRC >90	3000 K	574123-(-)
	4000 K	574124-(-)
	3500 K	574125-(-)
39 W IRC >90	3000 K	574393-(-)
	4000 K	574394-(-)
	3500 K	574395-(-)
45 W IRC >90	3000 K	574573-(-)
	4000 K	574574-(-)
	3500 K	574575-(-)

Boucherie

Lumière blanche chaude avec une pointe de rouge.

Boulangerie

Améliore la couleur dorée et les couleurs vives.

Poisson et fruits de mer

Améliore la couleur bleue.

Textile

Pour un meilleur rendu des couleurs.

Art

IRC 98 pour le meilleur rendu des couleurs.

* 1-10 volt ou coupure de phase (nous consulter)

LEDS SPÉCIFIQUES		FLUX	
BOUCHERIE	G7 (45W)	2179 lm	578BC2-(-)
BOULANGERIE Ø 21	G7 (45W)	3324 lm	578B22-(-)
BOULANGERIE Ø 17	G7 (40W)	2886 lm	578B12-(-)
POISSONNERIE	G7 (39W)	3164 lm	578PO2-(-)
TEXTILE IRC >90	G7 (39W)	2914 lm	578TE2-(-)
ART IRC 98	G7 (39W)	2770 lm	578AR2-(-)

Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d'évolution.