

DOMILED - 3

DOWNLIGHT BASCULANT

En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Fixation par crochets et vis sans fin.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, magasins, hôtellerie, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




Normes

CE			2,9 kg				5 ans	 23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	 RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	--	--------	--	--	--	-------	--	--

Garantie

Option

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	6451 lm	143 lm/W	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W



535 x 205




152

515 x 180

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

DOMILED - 3

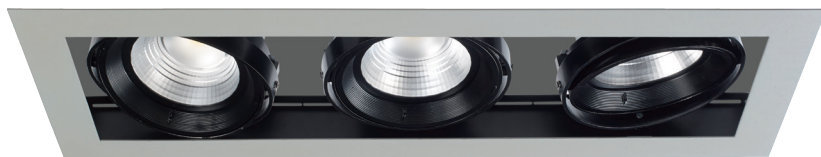

Dernier chiffre du code (.) : **2** = Noir (intérieur + face)  ;

5 = Gris (intérieur noir - face grise) 

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	261293(-.)	261253(-.)	261263(-.)
	4000 K	261294(-.)	261254(-.)	261264(-.)
	3500 K	261295(-.)	261255(-.)	261265(-.)
27 W IRC >80	3000 K	261193(-.)	261273(-.)	261303(-.)
	4000 K	261194(-.)	261274(-.)	261304(-.)
	3500 K	261195(-.)	261275(-.)	261305(-.)
40 W IRC >80	3000 K	261593(-.)	261313(-.)	261323(-.)
	4000 K	261594(-.)	261314(-.)	261324(-.)
	3500 K	261595(-.)	261315(-.)	261325(-.)
39 W IRC >80	3000 K	261693(-.)	261333(-.)	261343(-.)
	4000 K	261694(-.)	261334(-.)	261344(-.)
	4000 K	261773(-.)	261353(-.)	261363(-.)
45 W IRC >80	4000 K	261774(-.)	261354(-.)	261364(-.)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	217193(-.)	217203(-.)	217213(-.)
	4000 K	217194(-.)	217204(-.)	217214(-.)
	3500 K	217195(-.)	217205(-.)	217215(-.)
27 W IRC >80	3000 K	217273(-.)	217283(-.)	217293(-.)
	4000 K	217274(-.)	217284(-.)	217294(-.)
	3500 K	217275(-.)	217285(-.)	217295(-.)
40 W IRC >80	3000 K	217403(-.)	217413(-.)	217423(-.)
	4000 K	217404(-.)	217414(-.)	217424(-.)
	3500 K	217405(-.)	217415(-.)	217425(-.)
39 W IRC >80	3000 K	217393(-.)	217433(-.)	217443(-.)
	4000 K	217394(-.)	217434(-.)	217444(-.)
	4000 K	217453(-.)	217463(-.)	217473(-.)
45 W IRC >80	4000 K	217454(-.)	217464(-.)	217474(-.)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	216BC4(-.)	216BC3(-.)	216BC2(-.)
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	216B24(-.)	216B23(-.)	216B22(-.)
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	216B14(-.)	216B13(-.)	216B12(-.)
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	216PO4(-.)	216PO3(-.)	216PO2(-.)
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	216TE4(-.)	216TE3(-.)	216TE2(-.)
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	216AR4(-.)	216AR3(-.)	216AR2(-.)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	216193(-.)	216203(-.)	216213(-.)
	4000 K	216194(-.)	216204(-.)	216214(-.)
	3500 K	216195(-.)	216205(-.)	216215(-.)
27 W IRC >90	3000 K	216273(-.)	216283(-.)	216293(-.)
	4000 K	216274(-.)	216284(-.)	216294(-.)
	3500 K	216275(-.)	216285(-.)	216295(-.)
40 W IRC >90	3000 K	216403(-.)	216413(-.)	216423(-.)
	4000 K	216404(-.)	216414(-.)	216424(-.)
	3500 K	216405(-.)	216415(-.)	216425(-.)
39 W IRC >90	3000 K	216393(-.)	216433(-.)	216443(-.)
	4000 K	216394(-.)	216434(-.)	216444(-.)
	3500 K	216395(-.)	216435(-.)	216445(-.)
45 W IRC >90	3000 K	216453(-.)	216463(-.)	216473(-.)
	4000 K	216454(-.)	216464(-.)	216474(-.)
	3500 K	216455(-.)	216465(-.)	216475(-.)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	218193(-.)	218203(-.)	218213(-.)
	4000 K	218194(-.)	218204(-.)	218214(-.)
	3500 K	218195(-.)	218205(-.)	218215(-.)
27 W IRC >90	3000 K	218273(-.)	218283(-.)	218293(-.)
	4000 K	218274(-.)	218284(-.)	218294(-.)
	3500 K	218275(-.)	218285(-.)	218295(-.)
40 W IRC >90	3000 K	218403(-.)	218413(-.)	218423(-.)
	4000 K	218404(-.)	218414(-.)	218424(-.)
	3500 K	218405(-.)	218415(-.)	218425(-.)
39 W IRC >90	3000 K	218393(-.)	218433(-.)	218443(-.)
	4000 K	218394(-.)	218434(-.)	218444(-.)
	3500 K	218395(-.)	218435(-.)	218445(-.)
45 W IRC >90	3000 K	218453(-.)	218463(-.)	218473(-.)
	4000 K	218454(-.)	218464(-.)	218474(-.)
	3500 K	218455(-.)	218465(-.)	218475(-.)