Encastré PATTA-I

LED, 3000K, rond, noir mat, 38°, incl. alimentation

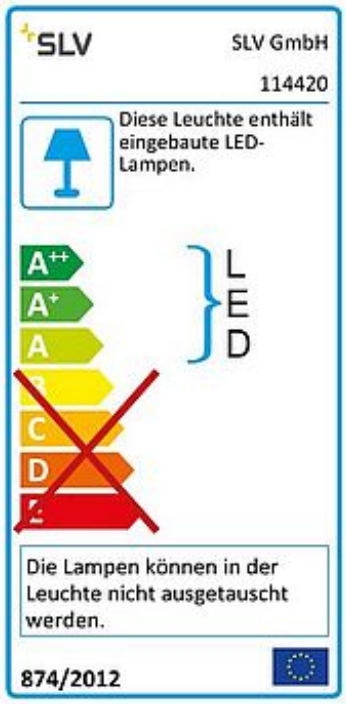

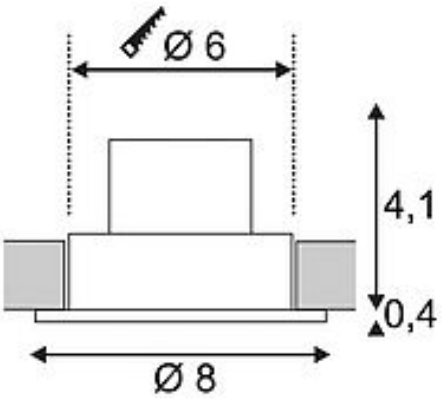

Référence	114420
Possibilité d'alimentation	Non
Source incluse	Non
Diamètre d'encastrement	6 cm
Profondeur d'encastrement	10 cm
Hauteur	4.5 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.259 kg
Poids brut	0.326 kg
Tension	220-240V ~50/60Hz sec. 500mA
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 20
Angle de rayonnement	38 Degrés
Durée de vie moyenne	40000 Heures
Température de couleur	3000 Kelvin
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Flux lumineux	910 lm
Classe énergétique	A++
Type d'installation	Montage encastré / Montage au plafond encastré
Couleur	noir mat
Form	rond
Type de courbe de répartition de la lumière 1	direct
Type de courbe de répartition de la lumière 2	rotational symmetric
Matière	aluminium/verre

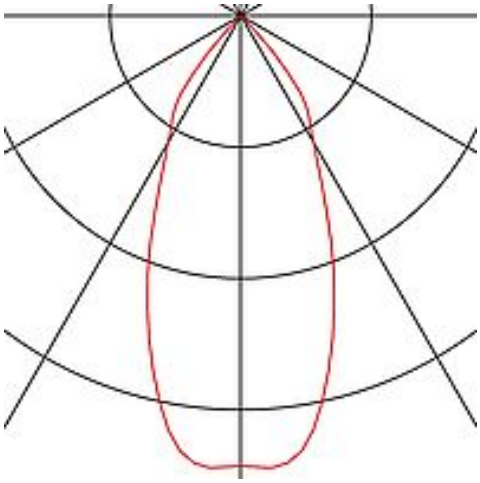

L’encastré PATTA-I innovant convient aux plafonds d'une épaisseur jusqu’à 25 mm. Son indice de protection IP65 permet de l'utiliser à l'extérieur ou dans les pièces humides. Disponible en noir mat, blanc mat ou aluminium brossé, ce kit peut être choisi de forme ronde ou carrée. Équipé d'une puissante LED COB blanc chaud logée dans un insert fixe et d'une alimentation LED variable, ce kit répond à toutes les exigences en matière d'éclairage général. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.

Notizen