

Stello Comfort LED Fixe

STELLO COMFORT LED FIXE NW DIM

3079362



Caractéristiques

- Spot d'accentuation LED élégant IP44. Idéal pour le remplacement d'encastrés halogène 50W. Flux lumineux jusqu'à 945lm. IRC > 80. Disponible en Blanc chaud (3000K) ou Blanc neutre (4000K). Angle de faisceau 40°. Versions fixes ou orientables à 25°. Dimmable par gradation de phase. Possibilité de changer le réflecteur sans outil (plusieurs coloris disponible en accessoire). Equipé d'un connecteur rapide repiquable LiLo. Durée de vie 35 000 heures (L70). Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	STELLO COMFORT LED FIXE NW DIM
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4271087
E-number SE	7475357
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	945
Efficacité système lm/W	72
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	40
Consommation électrique totale (W)	13
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971793625

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	STELLO COMFORT LED FIXE NW DIM
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur

Stello Comfort LED Fixe

STELLO COMFORT LED FIXE NW DIM

3079362

Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4271087
E-number SE	7475357
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	945
Efficacité système lm/W	72
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	40

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	13
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Transformateur requis	Oui
Courant driver (mA)	250
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	F

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Verre
Finition réflecteur	Mat
Longueur (mm)	90
Largeur (mm)	90
Hauteur nominale du produit (mm)	110
Diamètre nominal produit (mm)	90
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	80
Poids (kg)	0.513
Profondeur d'encastrement	110

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971793625
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	10.0
DUN14 (intérieur)	18711971793622

Stello Comfort LED Fixe

STELLO COMFORT LED FIXE NW DIM
3079362

unités par emballage extérieur	12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	49.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	28.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.6

PHOTOMÉTRIE

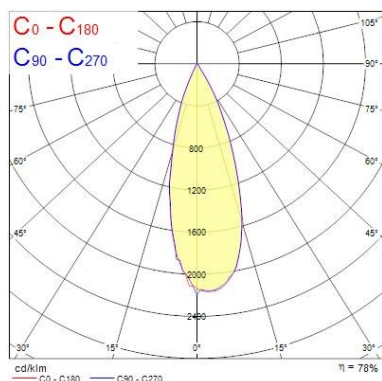

SCHÉMAS TECHNIQUES

