


SYSTÈME WIFI

DL LED 6 W RGB + CW - WW DL LED 12 W RGB + CW - WW



Accessoires (facultatif)

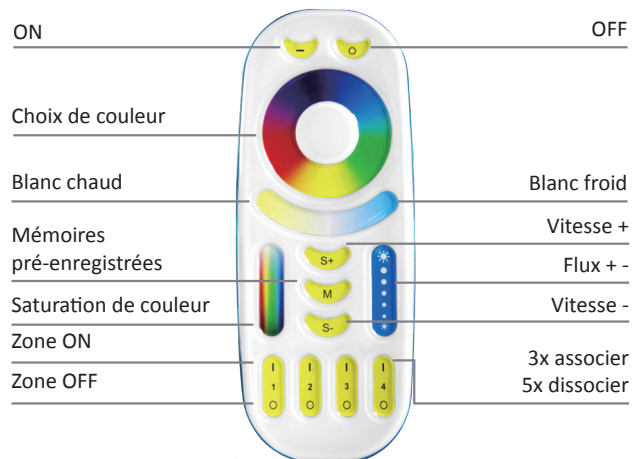

Référence	Code	Puissance	T°C	Efficacité lumineuse	Dimensions en mm (Ø de perçage)	Colisage
DL LED 6 W RGB + CW - WW slim IP44 + driver	5700007	6 W	RGB 2700 - 6500 K	600 lm	40 x 118 (90 - 95)	1
DL LED 12 W RGB + CW - WW slim IP44 + driver	5700019	12 W	RGB 2700 - 6500 K	1200 lm	40 x 180 (145 - 150)	
Télécommande 4 zones 2.4 G - RGB + CW - WW	5700033					
Commande murale RGB + CW-WW	5700028					
Télécommande 8 zones 2.4 G - RGB + CW - WW	5700034					
Boîtier wifi 2 + câble USB	5700044					
Prise secteur / USB	5800010					
Support mural pour télécommande	5700035					

IP44 face avant / IP20 face arrière
Tension de fonctionnement : 86 - 265 V
Fréquence de fonctionnement : 50 - 60 Hz
Driver pré-câblé inclus
Dimmable de 1 à 100 %
IRC : > 80
Angle : 120°
Durée de vie : 50 000 heures

IP44 front side / IP20 back side
Operating voltage : 86 - 265 V
Operating frequency : 50 - 60 Hz
Pre-wired driver included
Dimmable from 1 to 100 %
CRI : > 80
Beam angle : 120°
Lifetime : 50 000 hours

Matériel : aluminium
Ressorts de fixation en acier inoxydable
9 programmes de couleurs pré-enregistrés
Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)
Ajustement de la température de couleur, 16 millions de couleurs
Garde en mémoire le dernier programme utilisé
Fonctionnement sans fil 2.4 GHz, ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur sur smartphone et tablette avec l'application gratuite LCI Control
2 piles AAA non fournies

Material : aluminum
Stainless steel fixation springs
9 pre-set colors programs
Color saturation adjustment (from pastel to very dark)
Color temperature adjustment, 16 million colors
Remembers the last used program
2.4 GHz wireless operation, ON/OFF, dim/brighten, and color change on smartphone and tablet by downloading the free application LCI Control
2 AAA batteries not included

Associer / dissocier : voir p. 135 et p. 126

Link / unlink : see p. 135 and p. 126

EN55015:2006+A1:2007+A2:2009 EN61547:2009
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2008

EN55015:2006+A1:2007+A2:2009 EN61547:2009
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 ; EN61000-3-3:2008