SYSTÈME RF WIFI RGB+CW-WW
DL LED 25 W RGB+CW-WW

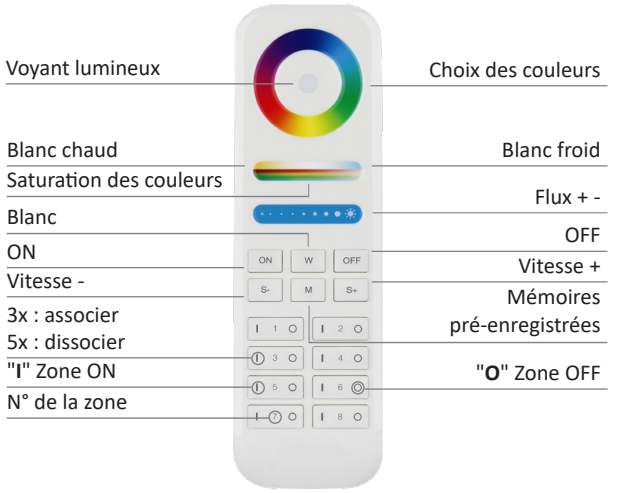

Accessoires*

Référence		Code	Puissance	T °C	Flux lumineux	Efficacité lumineuse	Dimensions en mm h x ø (ø de perçage)	Colisage
DL LED 25W RGB+CW-WW slim IP44 + driver		5700020	25 W	RGB+CW-WW 2700 - 6500 K	2000 lm	80 lm/W	60 x 230 (220 - 210)	1
Accessoires*	Télécommande 8 zones 2.4 G - RGB+CW-WW	5700034						
	Télécommande 4 zones 2.4G - RGB + CW - WW	5700033						
	Commande murale RGB+CW-WW	5700028						
	Boîtier wifi 2 + câble USB	5700044						
	Prise secteur / USB	5800010						
	Support mural pour télécommande	5700035						

**Un accessoire obligatoire parmi les différentes commandes ou la WiFi Box. Le pilotage par un téléphone ou une tablette nécessite une WiFi Box.*

IP44 face avant / IP20 face arrière	IP44 front side / IP20 back side
Driver précâblé inclus	Pre-wired driver included
Tension de fonctionnement : 100 - 240 Vac	Operating voltage : 100 - 240 Vac
Fréquence de fonctionnement : 50 - 60 Hz	Operating frequency : 50 - 60 Hz
Dimmable de 1 à 100 %	Dimmable from 1 to 100 %
IRC : > 80	CRI : > 80
Facteur de puissance : > 0,5	Power factor : > 0,5
Angle : 120°	Beam angle : 120°
Durée de vie : 50 000 heures	Lifetime : 50 000 hours
Matériel : aluminium	Material : aluminum
Ressorts de fixation en acier inoxydable	Stainless steel fixation springs
9 programmes de défilement de couleurs pré-enregistrés	9 prerecorded color chases programs
Garde en mémoire le dernier programme utilisé	Remembers the last used program
Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)	Color saturation adjustment (from pastel to very dark)
Ajustement de la température de couleur (de 2700 à 6500K)	Color temperature adjustment (2700 to 6500K)
16 millions de couleurs	16 million colors
ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur	ON/OFF, dim/brightness and color change
Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommande, ou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'application gratuite LCI Control 2.0	2.4 GHz wireless operation with remote control, or on smartphone and tablet by downloading the free application LCI Control 2.0
Distance de contrôle : 30 m	Control distance : 30 m
EN62479:2010 ; EN60598-2-2:2012 ; EN60598-1:2015+A1:2018 ; EN62493:2015 ; EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015 ; EN60950 ; EN55015:2013+A1:2015 ; EN61457:2009 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; ETSI EN301 489-1 v 2.1.1 (2017-02) ; ETSI EN301 489-3 v.2.1.1 (2019-03) ; ETSI EN300 440 v 2.2.1 (2018-07)	EN62479:2010 ; EN60598-2-2:2012 ; EN60598-1:2015+A1:2018 ; EN62493:2015 ; EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015 ; EN60950 ; EN55015:2013+A1:2015 ; EN61457:2009 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; ETSI EN301 489-1 v 2.1.1 (2017-02) ; ETSI EN301 489-3 v.2.1.1 (2019-03) ; ETSI EN300 440 v 2.2.1 (2018-07)