


SPOTLED ORIENTABLE

SPOTLED BLANC ORIENTABLE 7,5W 3000K 40°


SPOTLED BLANC ORIENTABLE DIM 8W 3000K 40°



Schéma technique

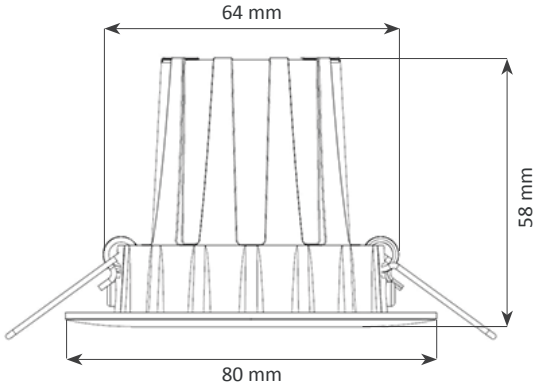

Répartition spectrale

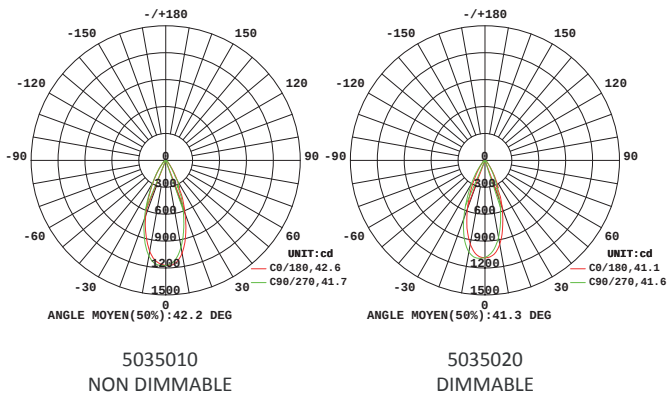

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens	Efficacité lumineuse	Dimensions en mm h x l (Ø perçage)	Colisage
SPOTLED blanc orientable 7,5W 3000K 40°	5035010	7,5 W	3000 K	720 lm	100 lm/W	58 x 80 (68)	1
SPOTLED blanc orientable DIM 8W 3000K 40°*	5035020	8 W		660 lm	84 lm/W		

LED Bridgelux SMD 2835 (8 pcs)	Bridgelux chip SMD 2835 (8 pcs)
Spot orientable	Orientable spot
Driver intégré	Integrated driver
Dimmable par TRIAC de 0 à 100%*	Dimmable by TRIAC from 0 to 100%*
IP20 - Classe II	IP20 - Class II
Tension d'entrée : 220 - 240 Vac	Input voltage : 220 - 240 Vac
Tension de sortie : 72 Vdc	Output voltage : 72 Vdc
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
Angle : 40°	Angle : 40°
IRC : 80	CRI : 80
Protection thermique intégrée	Integrated thermal protection
Facteur de puissance : 0,5	Power factor : 0,5
Essai au fil incandescent : 650°	Glow wire test : 650°
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +40 °C	Operating ambient temperature : -20° C to +40° C
Durée de vie : 25 000 heures	Lifetime : 25 000 hours
Matériaux : polycarbonate et aluminium	Materials : polycarbonate and aluminum

Certificat d'innocuité photo-biologique : groupe 0

EN 55015 : 2013/A1 : 2015 / EN 61547 : 2009	EN 55015 : 2013/A1 : 2015 / EN 61547 : 2009
EN 61000-3-2 : 2014 / EN 61000-3-3 : 2013	EN 61000-3-2 : 2014 / EN 61000-3-3 : 2013
EN 60598-1 : 2015 / EN 60598-2-2 : 2012 / EN 62493 : 2015	EN 60598-1 : 2015 / EN 60598-2-2 : 2012 / EN 62493 : 2015
IEC/TR 62778 / IEC 60598-2-2 / IEC 60598-1	IEC/TR 62778 / IEC 60598-2-2 / IEC 60598-1