

## DOWNLIGHT LED IP44 / IP20

DL LED SURFACE DIM TRIAC 6W 3000-4000-6000K Ø122

DL LED SURFACE DIM TRIAC 12W 3000-4000-6000K Ø177

DL LED SURFACE DIM TRIAC 18W 3000-4000-6000K Ø226


DL LED SURFACE DIM TRIAC 24W 3000-4000-6000K Ø245

TRIAC  
DIM



Température de couleur  
réglable par DIP switch

### Schémas techniques

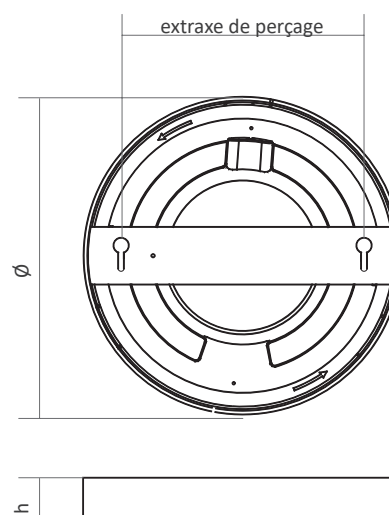

| Référence                                              | Code    | Puissance | T °C   | Lumens  | Quantité de LEDs | PF    | Dimensions h x Ø (extraxe de perçage) (mm) | Colisage |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|---------|------------------|-------|--------------------------------------------|----------|
| DL LED SURFACE DIM TRIAC 6W<br>3000-4000-6000K Ø122mm  | 5036025 | 6 W       | 3000 K | 525 lm  | 32               | ≥ 0,7 | 34,5 x 122<br>(72)                         |          |
|                                                        |         |           | 4000 K |         |                  |       |                                            |          |
|                                                        |         |           | 6000 K |         |                  |       |                                            |          |
| DL LED SURFACE DIM TRIAC 12W<br>3000-4000-6000K Ø177mm | 5036027 | 12 W      | 3000 K | 1190 lm | 60               | ≥ 0,8 | 34,5 x 177<br>(115)                        |          |
|                                                        |         |           | 4000 K |         |                  |       |                                            |          |
|                                                        |         |           | 6000 K |         |                  |       |                                            |          |
| DL LED SURFACE DIM TRIAC 18W<br>3000-4000-6000K Ø226mm | 5036029 | 18 W      | 3000 K | 1880 lm | 92               | ≥ 0,8 | 34,5 x 226<br>(170)                        | 1        |
|                                                        |         |           | 4000 K |         |                  |       |                                            |          |
|                                                        |         |           | 6000 K |         |                  |       |                                            |          |
| DL LED SURFACE DIM TRIAC 24W<br>3000-4000-6000K Ø245mm | 5036031 | 24 W      | 3000 K | 2565 lm | 100              | ≥ 0,9 | 35 x 245<br>(190)                          |          |
|                                                        |         |           | 4000 K |         |                  |       |                                            |          |
|                                                        |         |           | 6000 K |         |                  |       |                                            |          |

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| LED 2835 SMD                                | 2835 SMD chip                                         |
| Driver TRIAC intégré                        | Integrated TRIAC driver                               |
| Tension d'entrée : 185 - 265 Vac            | Input voltage : 185 - 265 Vac                         |
| Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz             | Input frequency : 50 - 60 Hz                          |
| L70-B50                                     | L70-B50                                               |
| IRC : 80                                    | CRI : 80                                              |
| Température ambiante (Ta) : -20 °C à +50 °C | Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C |

|                                                                             |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Polycarbonate                                                               | Polycarbonate                                                       |
| Température de couleur sélectionnable par DIP switch (3000, 4000 et 6000 K) | Colour temperature selectable by DIP switch (3000, 4000 and 6000 K) |
| Sortie fils avec connecteur rapide pour connexion sans tournevis            | Wire output with quick connector for screwdriverless connection     |
| Câble de sécurité entre le DL LED et l'étrier de fixation                   | Safety cable between the DL LED and the mounting bracket            |

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| EN55015:2019+A11 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2019 ; | EN55015:2019+A11 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2019 ; |
| EN61000-3-3:2013+A1 ; EN60598-2-1:2021 ;             | EN61000-3-3:2013+A1 ; EN60598-2-1:2021 ;             |
| EN60598-1:2021 ; EN62493:2015                        | EN60598-1:2021 ; EN62493:2015                        |