

Downlight LED encastré pour installation dans halls d'entrée, couloirs intérieurs, zones résidentielles...



COULEUR(S) PRODUIT



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	2 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS


Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Compatible surface inflammable	F
Autres marquages	

GESTION

Mode de detecton	-
Mode gradation	-
Interface(s)	-

OPTIONS

Gradation	DALI [BEGA]; 1-10V [GRA]; Casambi ON/OFF [BT]; Casambi dimmable [BLE]
Température de couleur	-
Indice rendu des couleurs	90 [HCRI]
Couleur du luminaire	-
Alimentation, câblage et/ou connexion	RADBOXX2PCLII
Reflecteur/Optique	-
Accessoires de fixation	-
Autre(s) option(s)	-

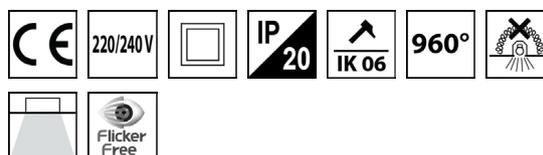

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	GLOBO
Tension d'alimentation	AC220-240V 50/60Hz
Températures de fonctionnement	-5/+25 °C
Entretiens	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Type de la source	COB
Marque de la source	Citizen
Indice Mac Adam	+/- 150K (Mac adam 3)
Durée de vie L70B50 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L80B30 à Ta Max	35000hrs
Marque du driver	3AAA HYL
Cycles de commutation	>25000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Emplacement driver	Déporté avec câble secondaire et connecteur male/femelle
Corps	Fonte d'aluminium
Diffuseur	Verre trempé
Réflecteur	Aluminium anodisé
Clips de fermeture	-
Installation sur support	2 ressorts
Connexion au réseau électrique	Driver via connecteur
Luminaires anti-vandale	-
Luminaire traversant	-
Accessoires	-
Remarques	Basculant 30°

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. con. (W)	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Flux sortant (lm)	Facteur Puissance	Intensité mA	Lm/w	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
GLOBASC15NW	14	4000	>80	24	1220	0,9	350	88	RAL9003	146	155x122
GLOBASC15WW	14	3000	>80	24	1180	0,9	350	85	RAL9003	146	155x122
GLOBASC20NW	20	4000	>80	24	1780	0,9	500	89	RAL9003	146	155x122
GLOBASC20WW	20	3000	>80	24	1700	0,9	500	85	RAL9003	146	155x122

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
GLOBASC15NW	3663156005069	9405109890	0,83	8,83	8	34,5 x 34,5 x 29
GLOBASC15WW	3663156005076	9405109890	0,83	8,83	8	34,5 x 34,5 x 29
GLOBASC20NW	3663156005083	9405109890	0,83	8,83	8	34,5 x 34,5 x 29
GLOBASC20WW	3663156005090	9405109890	0,83	8,83	8	34,5 x 34,5 x 29