

Downlight LED encastré pour installation dans halls d'entrée, couloirs intérieurs, zones résidentielles...




COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE

5 AN(S)

EXTRACTIBILITE (SLR)**

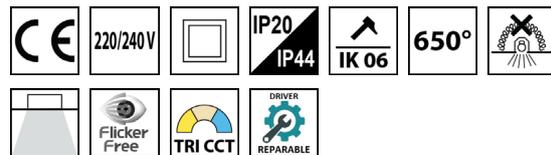

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RGO
Réglementation thermique	Non recouvrable
Directive ERP ELR	Luminaire «Source» SLD SLNS

GESTION

Mode gradation	ON/OFF
Interface(s)	Température de couleur ajustable via sélecteur

OPTIONS*

Gradation & détection	DALI 1-10V Triac Gestion sans fil - RADIO RT - Casambi INET
Température de couleur	

*Voir synoptique (onglet ressources du site internet)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	OREALIS SERIES
Gamme	OREALIS
Durée de vie à 25°C	L80B10 50000hrs
Durée de vie à température Max.	L80B10 35000hrs
Température de fonctionnement	Ta : -5/+25°C
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module :
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD IRC>80
Marque de la source	Honglitrronic
Indice Mac Adam	Mac adam 5
Marque du driver	HYL-IG series
Cycles de commutation	>100000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	2%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:1KV
Emplacement driver	Déporté avec câble secondaire et Connecteur male/femelle
Couleur	RAL9016
Corps	Tôle d'acier laqué peinture époxy
Diffuseur	Polycarbonate
Installation	Par clips ressorts
Connexion au réseau électrique	Connecteur rapide 301385 2P 16A 2x repiquages

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
301311	ORELECO105	10	850	84	3K-4K-6K	90°	0,9	200	95	113x65
301312	ORELECO120	14	1170	84	3K-4K-6K	90°	0,9	350	120	143x61
301315	ORELECO170	20	1720	86	3K-4K-6K	90°	0,96	500	170	200x68
301318	ORELECO205	30	2820	94	3K-4K-6K	90°	0,96	700	205	230x75

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
301311	ORELECO105	3663156011930	9405119090	0,35	15	40	56 x 42 x 30
301312	ORELECO120	3663156011947	9405119090	0,4	13	30	52 x 41 x 36
301315	ORELECO170	3663156011848	9405119090	0,7	8	10	51 x 41 x 41
301318	ORELECO205	3663156011954	9405119090	0,8	9	10	68 x 53 x 28

