


Downlight LED encastré pour installation dans halls d'entrée, couloirs intérieurs, zones résidentielles...



COULEUR(S) PRODUIT




RÉPARABILITÉ



GARANTIE



AN(S)

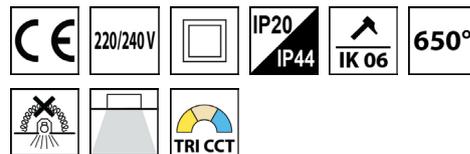

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Réglementation thermique	Non recouvrable

GESTION

Interface(s)	Température de couleur ajustable via sélecteur
--------------	--

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	BJORK SERIES
Gamme	BJORK RD 3CCT
Durée de vie L80B30 à 25°C	50000hrs
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Non
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -5/+25°C
Type de la source	Module SMD
Indice Mac Adam	Mac adam 4
Cycles de commutation	∞
Taux de défaillance driver à 5000hrs	3%
Courant ondulatoire	< 7%
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Polyamide & Aluminium
Diffuseur	Polycarbonate
Installation	Par clips ressorts
Connexion au réseau électrique	Câble 0.2m H05VVF 2X0.75 + RADBOX2PCLII 2P 16A 2x repiquages

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
Version Rond												
300297	BJKLECO105MIN	6	450	75	3K-4K-6K	>80	100°	0,7	120	RAL9016	105	115x32
300304	BJKLECO155MIN	12	1000	84	3K-4K-6K	>80	100°	0,8	120	RAL9016	155	170x32
300317	BJKLECO205MIN	18	1600	90	3K-4K-6K	>80	100°	0,95	120	RAL9016	205	220x32
300321	BJKLECO225MIN	22	2000	91	3K-4K-6K	>80	100°	0,95	130	RAL9016	225	240x32
Version Carré												
300295	BJKLECO1010MIN		6	450	75	3K-4K-6K	100°	0,7	120	105x105		115x115x32
300301	BJKLECO1515MIN		12	1000	84	3K-4K-6K	100°	0,85	120	155x155		170x170x32
300310	BJKLECO2020MIN		18	1600	89	3K-4K-6K	100°	0,85	120	205x205		220x220x32

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtés / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
300297	BJKLECO105MIN	3663156027085	9405104090	0,16	8.8	50	61.5 x 25.5 x 26
300304	BJKLECO155MIN	3663156023803	9405104090	0,27	12,1	40	50 x 36,5 x 37
300317	BJKLECO205MIN	3663156023810	9405104090	0,46	10,4	20	50 x 46,5 x 24
300321	BJKLECO225MIN	3663156023827	9405104090	0,52	11,65	20	50 x 50 x 26
300295	BJKLECO1010MIN	3663156027078	9405104090	0,17	9.6	50	61.5 x 25.5 x 26
300301	BJKLECO1515MIN	3663156027092	9405104090	0,3	13.05	40	50 x 36,5 x 37
300310	BJKLECO2020MIN	3663156027108	9405104090	0,53	11.8	20	50 x 46,5 x 24

