


Référence produit : **BF-SDL12+8W**

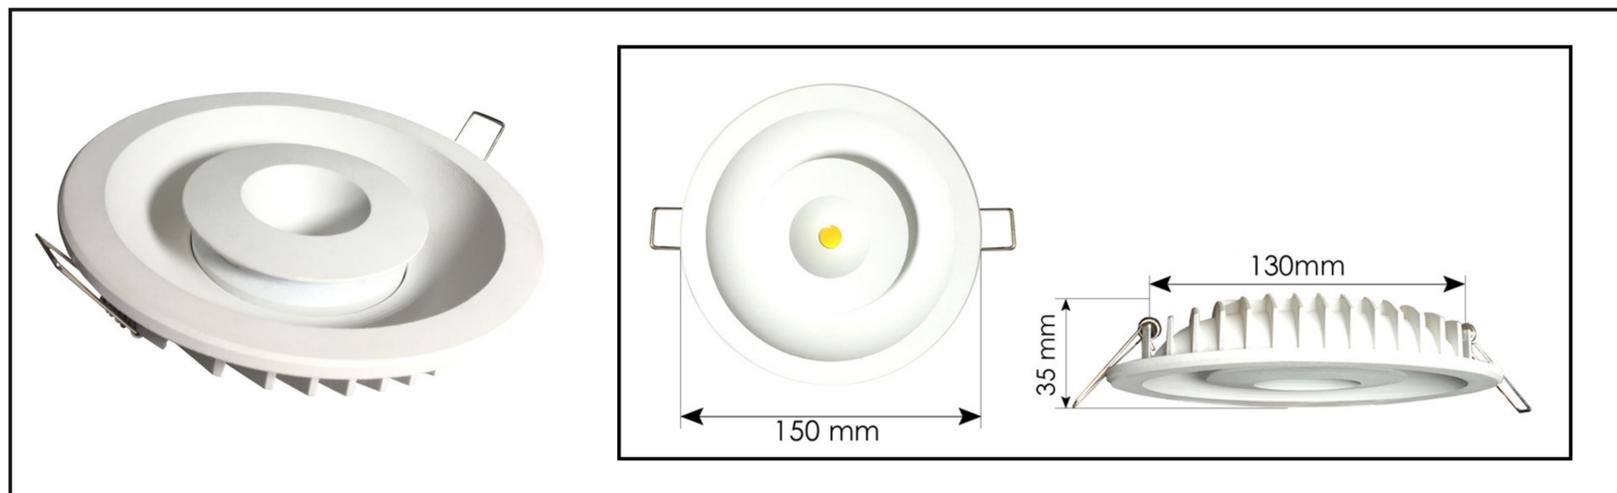

Type de produit :

- Slim Downlight 20W
- Alimentation incluse

Caractéristiques Techniques :

Puissance	20W
Température de couleur principale	Blanc Neutre 4000°K
Température de couleur balisage	Blanc Chaud 3000°K
Angle faisceau	120°
Flux lumineux total	1220 Lumens
Flux lumineux éclairage principal	732 Lumens
Flux lumineux éclairage balisage	508 Lumens

Indice de protection (IP)	IP20
Dimmable	Non
Alimentation	Incluse
Durée de vie	50 000 Heures
Classement énergétique	A++

Diamètre encastrement	Ø 130 mm
Recouvrement	Ø 150 mm
Epaisseur	35 mm
Couleur	Blanc mat
Matériau	Aluminium
Garantie	3 ANS

Point technique câblage

Ces downlights se pilotent directement à partir de l'interrupteur :

- 1ère impulsion : éclairage principal seul
- 2ème impulsion : éclairage balisage seul
- 3ème impulsion : éclairage + balisage