

Spot UNO

7W Dimmable


NOUVEAUTE 2020
Compatible BBC
Recouvrable tout isolant

- Compatible BBC (avec norme NF EN12114)
- Spot IP65
- Orientable 25°
- 7W $\pm$ 600 lumens
- 4 couleurs sélectionnables 2700/3000/4000/6000K
- Variation TRIAC par la phase
- Hauteur d'encastrement 35mm
- Recouvrable par TOUS TYPES d'isolants
- Classe 2 (tête de spot classe 3)
- Colerette de finition interchangeable
- Borniers rapides avec repiquage
- Tension DC27V (Utilisable dans Volume 1)



3 finitions de collerettes:

- Blanches 90mm (livrée en standard)
- Nickel Brossées 90mm
- Noires 90mm




1 finition de collerettes spéciales rénovation:
Blanches XL 110mm

Principales caractéristiques


Consommation	7W
Chip de la LED	COB
Lumens / Angle	600lm (4000K) / 60°
Dimmable	Oui (par la phase)
CRI	80
Efficacité lumineuse	>0.90
Dimensions	D 90mm x H40mm
Diamètre de perçage	68mm
Tension entrée	AC220-240V 50/60Hz
Courant entrée	300mA
Tension Sortie	DC27V
Courant Sortie	185mA
Facteur de puissance	>0.90
Classe	II
IP	65
Température*	-10°C~35°C
SCDM	<6
Test 650°C	Réussi
EN 62471 (risque photobiologique)	Groupe 0
Durée de vie	>30.000h**
Garantie	3 ans

*Température ambiante pour le fonctionnement optimal.

** Durée de vie minimum à 25°C



RoHS
CE

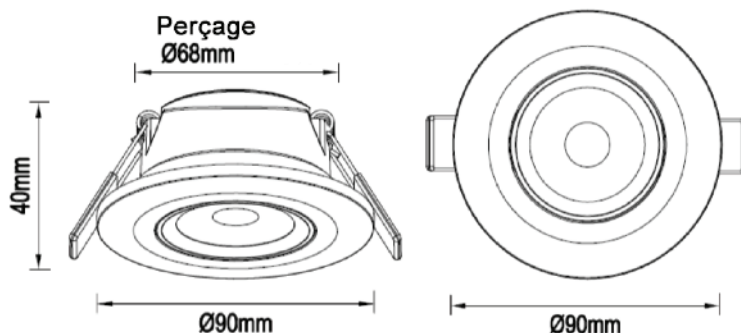

Référence	Désignation
529SBS	SPOT UNO 7W + KIT COLLERETTES BLANCHES « S » 90mm
529CNS	KIT COLLERETTES NOIRES « S » 90mm
529CAS	KIT COLLERETTES NICKEL BROSSE « S » 90mm
529CBS	KIT COLLERETTES BLANCHES « S » 90mm
529CBX	KIT COLLERETTES BLANCHES « XL » 110mm RENOVATION

VANDA Lighting - 38 rue du Mont 42100 Saint Etienne - France
Tel +33 477 81 39 20 - Fax +33 477 81 39 32 - www.vandalighting.fr - contact@vandalighting.fr